

RIGID CORE

PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

20

21



Collezione SVR4

28



**Pavimento vinilico
rigido effetto legno
con spessore 4 mm**

Wood effect rigid
vinyl flooring
with 4 mm thickness



Larghezza 180 mm
180 mm width




Struttura rigida
Rigid structure



Basso spessore
Low thickness

29

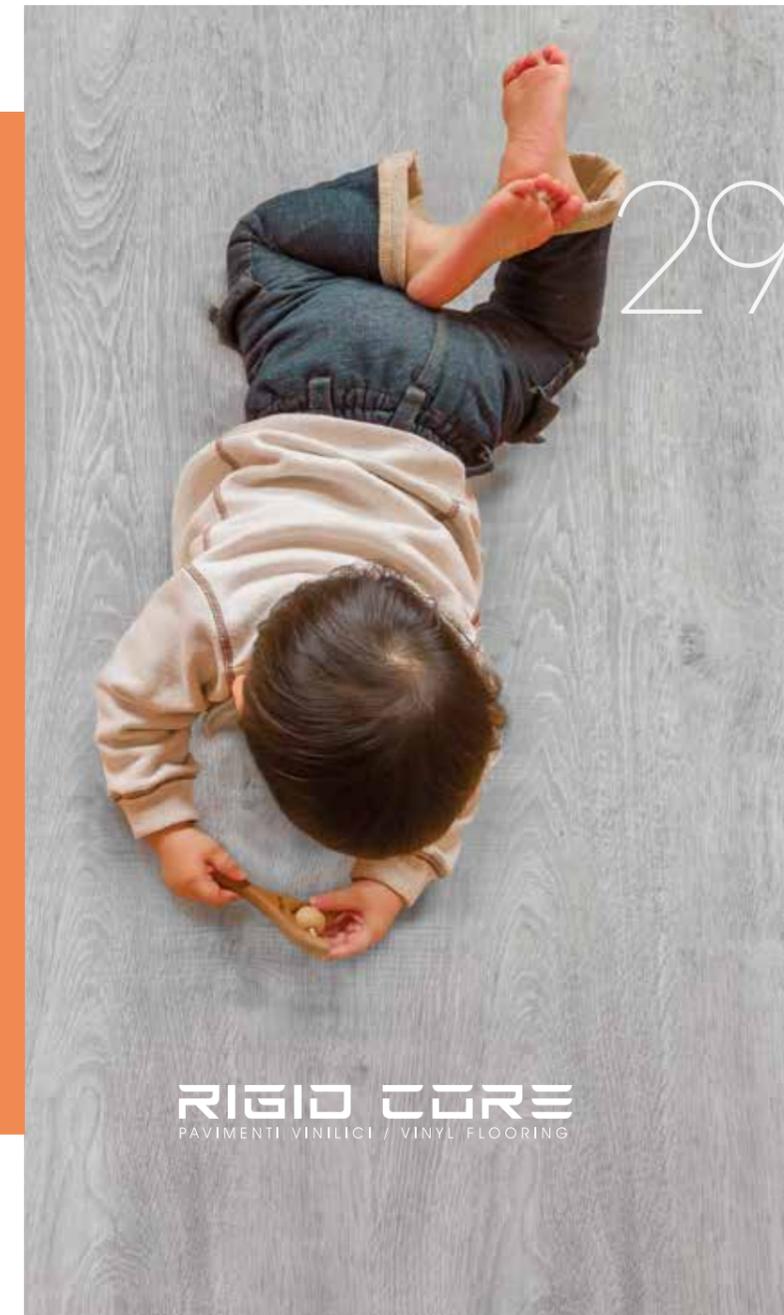

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING



SVR404



SVR410



SVR413



SVR422



SVR423



SVR424



Collezione SVR4

32



Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Il pavimento ricrea le naturali stonalizzazioni del legno, consigliamo di mischiare le doghe in fase di posa.

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

Spessore
Thickness:

4 mm

Resistenza all'usura
Wear resistance:

**Cl. 23 e 32,
Gruppo T (0,4 mm)**

Dimensioni
Dimensions:

4(0,4)X180x1220 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano 4V

Imballo
Packaging:

**Mq/pc 2,635
Mq/bnc 131,76**

Incastro
Installation:

Unilin

Riscaldamento a pavimento
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable

**TIPO DI
POSA-INCASTRO**
INSTALLATION

UNILIN CLICK SYSTEM



**flottante - floating
incollata - glued**

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92



Listino prezzi
Price list





Spessore 4mm
4mm thickness

Collezione SVR5EVO

36



**Pavimento vinilico
rigido effetto legno
con spessore 4+1 mm**
Wood effect rigid
vinyl flooring
with 4+1 mm thickness



Lunghezza 1524 mm
1524 mm length



Struttura rigida
Rigid structure



Basso spessore
Low thickness



Materassino incluso
Foam included

37



RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING



SVR560

SVR561

SVR562

SVR563

SVR564

SVR565

SVR566

SVR567

SVR568



RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Collezione SVR5EVO

42



Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Il pavimento ricrea le naturali stonalizzazioni del legno, consigliamo di mischiare le doghe in fase di posa.

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

Spessore
Thickness:

4+1 mm

Resistenza all'usura
Wear resistance:

**Cl. 23 e 32,
Gruppo T (0,4 mm)**

Dimensioni
Dimensions:

4+1(0,4)x228x1524 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano 4V

Imballo
Packaging:

**Mq/pc 2,432
Mq/bnc 126,48**

Incastro
Installation:

Unilin

Riscaldamento a pavimento
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable

**TIPO DI
POSA-INCASTRO**
INSTALLATION

UNILIN CLICK SYSTEM



flottante - floating
incollata - glued

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92



Listino prezzi
Price list



44



Spessore 4+1 mm
4+1 mm thickness

Collezione SVR6



**Pavimento vinilico
rigido effetto legno
con spessore 6 mm con
materassino XPE incluso**

Wood effect rigid
vinyl flooring
with 6 mm thickness
with underlayer included




Lunghezza 1524 mm
1524 mm length



Struttura rigida
Rigid structure



Materassino incluso
Foam included

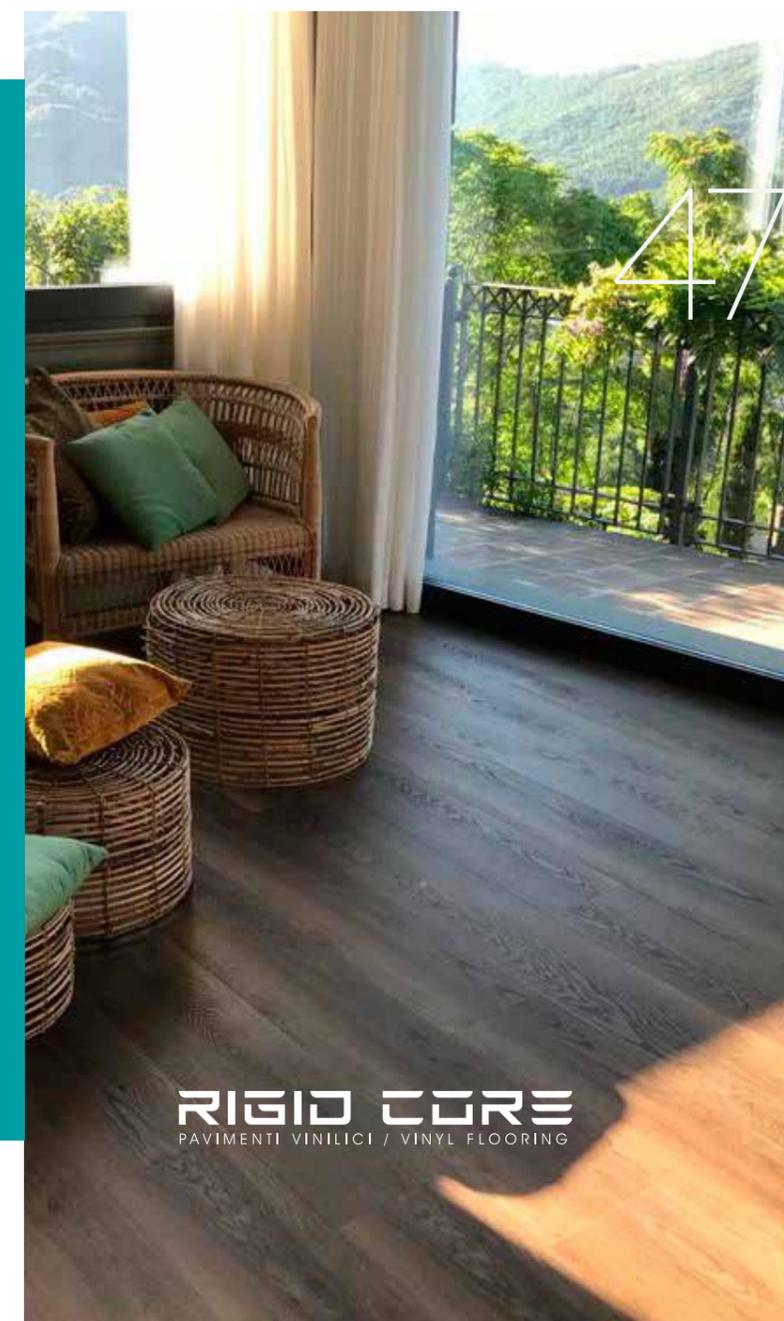

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING



SVR641

SVR624

SVR643

SVR644

SVR645

SVR646

SVR647

SVR648

SVR649



RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Collezione SVR6



Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Il pavimento ricrea le naturali stonalizzazioni del legno, consigliamo di mischiare le doghe in fase di posa

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

Spessore
Thickness:

5+1 mm di materassino XPE

Resistenza all'usura
Wear resistance:

**Cl. 23 e 33,
Gruppo T (0,55 mm)**

Dimensioni
Dimensions:

6(0,55)x228x1524 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano 4V

Imballo
Packaging:

**Mq/pc 2,085
Mq/bnc 100,07**

Incastro
Installation:

Unilin

Riscaldamento a pavimento
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable

**TIPO DI
POSA-INCASTRO
INSTALLATION**

UNILIN CLICK SYSTEM



**flottante - floating
incollata - glued**

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92



Listino prezzi
Price list



Collezione SVR7

04



**Pavimento vinilico
rigido effetto resina
con spessore 7 mm con
materassino XPE incluso**

Resin effect rigid
vinyl flooring
with 7 mm thickness
with underlayer included



Materassino incluso
Foam included



Struttura rigida
Rigid structure

XL

Formato extralarge
Extralarge



55

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

SVR785

SVR786

SVR787



57

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Collezione SVR7

58



Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e soddisfa i requisiti europei (CE-BFLs1)

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Spessore
Thickness:

5,5+1,5 mm di materassino XPE

Resistenza all'usura
Wear resistance:

Cl. 23 e 33,
Gruppo T (0,55 mm)

Dimensioni
Dimensions:

7(0,55)x610x900 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano 4V

Imballo
Packaging:

Mq/pc 1,647
Mq/bnc 62,586

Incastro
Installation:

lato corto 5G,
lato lungo Unilin click
Short side 5G,
long side Unilin click


Riscaldamento a pavimento
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable

E' consentita solo la posa sfalsata e su fondi planari.

It is allowed to install the floor only with an ashlar scheme and on smooth surfaces.

**TIPO DI
POSA-INCASTRO**
INSTALLATION

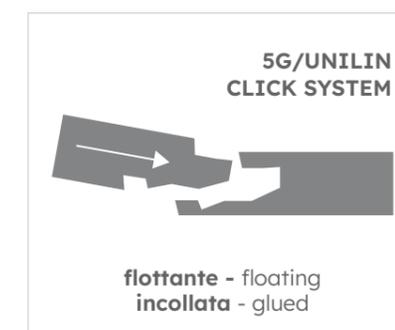

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92



Listino prezzi
Price list



STRUCTURA

PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

60

61



Collezione SV8

70



Pavimento vinilico rigido effetto legno con spessore 8 mm

Wood effect rigid
vinyl flooring
with 8 mm thickness



Materassino incluso
Foam included



Incastro 5G
5G fitting



0,7 mm strato di usura
0,7 mm wear layer



STRUCTURA
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

SV855

SV856

SV850

SV857

SV851

SV858






SV852

SV859

SV853

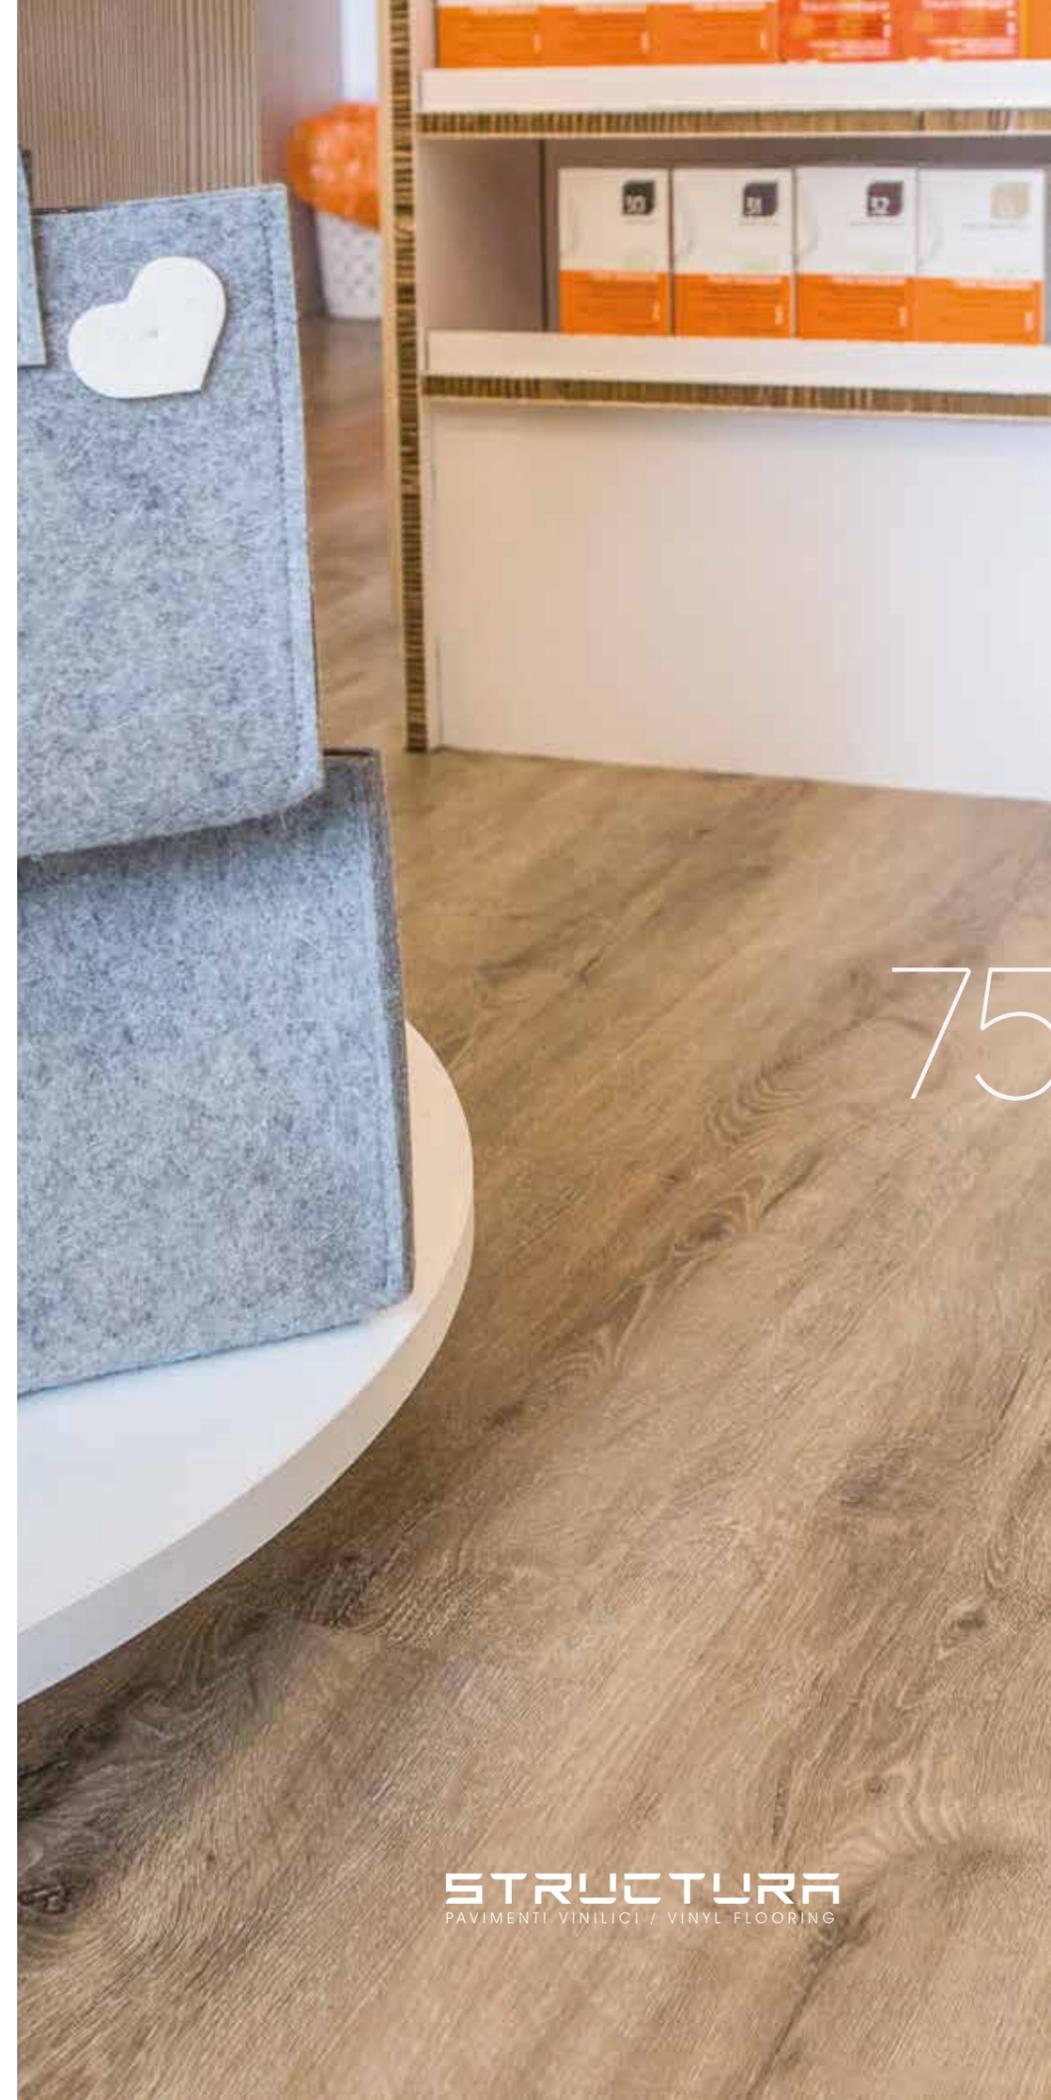

Collezione SV8

76




Smart Vinyl di BGP rispetta l'ambiente e soddisfa i rigidi requisiti europei (CE-BFLs1)

STRUCTURA
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Il pavimento ricrea le naturali stonalizzazioni del legno, consigliamo di mischiare le doghe in fase di posa

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

**TIPO DI
POSA-INCASTRO
INSTALLATION**

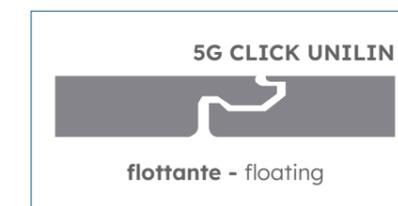

Accessori disponibili a pag. 92
Accessories available at page 92



Listino prezzi
Price list

Spessore
Thickness:

7+1 mm di materassino XPE

Resistenza all'usura
Wear resistance:

**Cl. 23 / 34
Gruppo T (0,7 mm)**

Dimensioni
Dimensions:

8(0,7)x228x1800 mm

Bisellatura
Bevel:

Nano

Imballo
Packaging:

**Mq/pc 2,052
Mq/bnc 106,704**

Incastro
Installation:

5G click system

**Riscaldamento
a pavimento**
Installation on floor heating:

Adatto
Suitable



78



Spessore 7+1mm
7+1mm thickness



80

81



Schede tecniche

Technical data sheets

Dimensioni:	Lunghezza: 1220 mm - Larghezza: 180 mm - Spessore: 4 (0,4) mm
Contenuto di una scatola:	12 pezzi - 2,635 m ²
Composizione bancale:	50 scatole - 131,76 m ²
Effetto:	Leggermente spazzolato
Classe di usura:	Gruppo T - 0,4mm - Uso commerciale Classe 32 - uso domestico Classe 23
Colori standard:	SVR410U, SVR404U, SVR422U, SVR423U, SVR424U, SVR413U
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-10%
Incastro:	Unilin click
Tipo di posa:	Flottante o incollata
Classe di reazione al fuoco:	Bfl - s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	VOC A+, esente da Ftalati EN 14372:2004
Scivolosità:	R10 DIN51130 Ds EN 13893
Conducibilità termica:	0,098 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	Adatto

Dimensioni:	Lunghezza: 1524 mm - Larghezza: 228 mm - Spessore: 4+1 (0,40) mm
Contenuto di una scatola:	7 pezzi - 2,4323 m ²
Composizione bancale:	52 scatole - 126,46 m ²
Effetto:	Leggermente spazzolato
Classe di usura:	Gruppo T - 0,4mm - Uso commerciale Classe 32 - uso domestico Classe 23
Colori standard:	SVR560EVO, SVR561EVO, SVR562EVO, SVR563EVO, SVR564EVO, SVR565EVO, SVR566EVO, SVR567EVO, SVR568EVO
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-10%
Incastro:	Unilin click
Tipo di posa:	Flottante o incollata
Classe di reazione al fuoco:	Bfl - s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	VOC A+, esente da Ftalati EN 14372:2004
Scivolosità:	R10 DIN51130 Ds EN 13893:2003
Conducibilità termica:	0,098 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	Adatto

Dimensioni:	Lunghezza: 1524 mm - Larghezza: 228 mm - Spessore: 6 (0,55) mm
Contenuto di una scatola:	6 pezzi - 2,085 m ²
Composizione bancale:	52 scatole - 108,42 m ²
Effetto:	Spazzolato
Classe di usura:	Gruppo T - 0,55 mm - Uso commerciale elevato Classe 33 - uso residenziale Classe 23
Colori standard:	SVR641 - SVR642 - SVR643 - SVR644 - SVR645 - SVR646 - SVR647 - SVR648 - SVR649
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-10%
Incastro:	Unilin click
Tipo di posa:	Flottante o incollata
Classe di reazione al fuoco:	Bfl - s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	VOC A+, esente da Ftalati EN 14372:2004
Scivolosità:	R10 DIN51130 Ds EN 13893
Conducibilità termica:	0,098 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	si, con impianti ad acqua con temperatura ≤ 27°C

Dimensioni:	Lunghezza: 900 mm - Larghezza: 610 mm - Spessore: 7 (0,55) mm
Contenuto di una scatola:	3 pezzi - 1,647 m ²
Composizione bancale:	62 scatole - 102,114 m ²
Effetto:	Liscio
Classe di usura:	Gruppo T - 0,55 mm - Uso commerciale elevato Classe 33 - uso residenziale Classe 23
Colori standard:	SVR785 - SVR786 - SVR787
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-10%
Incastro:	5G VALINGE INCASTRO RAPIDO
Tipo di posa:	Flottante o incollata
Classe di reazione al fuoco:	Bfl - s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	VOC A+, esente da Ftalati EN 14372:2004
Scivolosità:	R10 DIN51130 Ds EN 13893
Conducibilità termica:	0,098 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	si, con impianti ad acqua con temperatura ≤ 27°C

Dimensioni:	Lunghezza: 1800 mm - Larghezza: 228 mm - Spessore: 7+1 (0,7) mm
Contenuto di una scatola:	5 pezzi - 2,052 m ²
Composizione bancale:	52 scatole - 106,704 m ²
Effetto:	Spazzolato a registro
Classe di usura:	Gruppo T - 0,7 mm - Uso commerciale elevato Classe 34 - uso residenziale Classe 23
Colori standard:	850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859
Bisello:	nano 4V
Gloss:	7-12%
Incastro:	VALINGE 5G
Tipo di posa:	Flottante
Classe di reazione al fuoco:	Bfl - s1
Emissione di formaldeide:	E1
Emissioni:	Conforme ai requisiti VOC AgBB-Scheme e DIBt, esente da ftalati
Scivolosità:	R10 DIN51130
Conducibilità termica:	0,072 W/m.K
Riscaldamento a pavimento:	si, con impianti ad acqua con temperatura ≤ 27°C