ZUNANJI POD	sušeno	pohodna površina	Dimenzija (mm)
CUMARU	KD		20 x 90/100/140 x 930-1550 mm
	KD		20 x 90/100/120/140 x 1850-6150 mm
	KD		25 x 90/140 x 950-2150 mm
CUMARU Champagne	KD		20 x 90/100/140 x 950-1550 mm
	KD		20 x 90/95/100/105/140 x 1850+ mm
	KD		25 x 90/100/140 x 950-2150 mm
IPE LAPACHO	KD	gladek	20 x 100 x 950-1550 mm
	KD		20 x 100 x 1850-5450 mm
	KD		25 x 140 x 950-1850 mm
MASSARANDUBA	KD (A klasa)		20 x 90 x 950 mm
			20 x 90 x 1250-1850 mm
FAVA AMARGOSO (Spanish IROKO) 	KD		20 x 90 x 950-1550 mm
			20 x 90 x 1850-4550 mm
ITAUBA			21 x 90/105/120 x 1250-1850 mm
			21 x 105 x 2150+ mm
TEAK Burma			20 x 95 x 900-3000 mm
SIBIRSKI MACESEN (vlaga 16% ±2%)	AB+ klasa	gladek ali protizdrsni profil	20 x 120 x 3000-4000 mm
	AB klasa		20 x 120 x 3000-4000 mm
	BC klasa		20 x 120 x 3000-4000 mm
	AB+ klasa	gladek ali protizdrsni profil	24 x 145 x 3000-4000 mm
	AB klasa		24 x 145 x 3000-4000 mm
	BC klasa		24 x 145 x 3000-4000 mm
	AB klasa	gladek ali protizdrsni profil	28 x 145 x 4000 mm
	BC klasa		28 x 145 x 4000 mm
IPE LAPACHO pajole		gladek	40 x 907 x 907 mm
MASARANDUBA pajole		protizdrsni	40 x 850 x 850 mm

PODKONSTRUKCIJA	Dimenzija (mm)
FAVA AMARGOSO (Spanish IROKO)	36 x 58 x 1250-4600 mm
SIBIRSKI MACESEN	45 x 70 x 4000 mm

FASADE	klasa	Dimenzija (mm)
SIBIRSKI MACESEN	AB+	20 x 70 x 3000-4000 mm
	AB	20 x 70 x 3000-4000 mm
	AB	28 x 45 x 4000 mm
	AB	45 x 45 x 4000 mm

MASIVNI PARKET	klasa	Dimenzija (mm)
IPE LAPACHO (utor/pero)	AB	15 x 90x 300-1200 mm
CUMARU	AB	15 x 90 x 300-1200 mm
TEAK Burma (utor/pero)	AB	11 x 95 x 300-1200 mm
	AB	15 x 95 x 450-1200 mm
TEAK Indonesia (utor/pero)	AB	15 x 90 x 400-1400 mm

DODATNI MATERIAL		Dimenzije
Inox vijaki		5x40 mm
		5x50 mm
		4x30 mm
	spax	5x40 mm
	spax	5x50 mm
Sponke PA		
Sponke Inox		
Sponke za pajole		
Inox nosilec		40-80 mm
Nastavljivi PVC nosilci		36-51 mm
Nastavljivi PVC nosilci		52-82 mm
Nastavljivi PVC nosilci		80-135 mm
Nastavljivi PVC nosilci		133-225 mm
Teak olje 1 l		

WPC zunanja talna obloga

dimenzija: 25x150x4000 mm

površina: ena stran gosto rebrana, druga gladka

RJAVA **KAVA** **SIVA** **TEMNO SIVA**

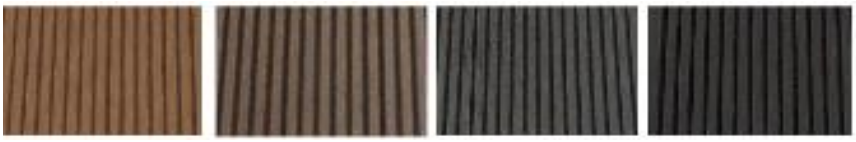

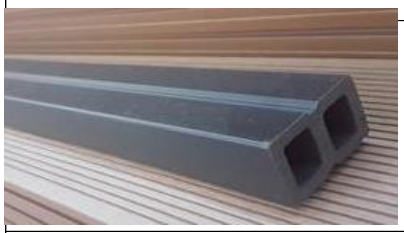

Podložna konstrukcija

dimenzija: 30x35x2200 mm

»lege se polagajo v razmiku 32 cm«

Pritrdišča z vijaki

dimenzija: 25x25 mm

»poraba 22 kos/m²«

L – profil (bočni zaključek)

dimenzija: 48x48x2200 mm

Zaporni čep

- *talna obloga WPC (1 m²)*
- *podložna konstrukcija (3,2 tm)*
- *pritrdišča z vijaki (22 kom)*

WPC plošče s podložno mrežo

dimenzija: 25x300x300 mm

pakirano po 10 kosov (0,90 m²)

Vogalni zaključek (dolžina 300 mm)

Stranski zaključek (dolžina 300 mm)

WPC

Lesno plastični kompozit je sestavljen iz bambusovih vlaken (60%), recikliranih plastičnih materialov (30%) in kemičnih dodatkov (10%), ki dajejo tehnične lastnosti idealnim za vgradnjo v zunanje prostore.

Za razliko od lesene zunanje talne obloge WPC ne potrebuje nikakršnega rednega vzdrževanja.

Poleg tega, kar smo že omenili, je WPC poln številnih drugih ugodnih lastnosti:

- **Preživi temperature med -40 in + 60 stopninj celzija**
- **Je proti zrdsen in se ne cepi**
- **Odporen proti soli in vodi**
- **Ni nagnjen k gnitju**

VZDRŽEVANJE:

WPC je izdelan iz bambusovih vlaken in lesnega prahu, tako da lahko, tudi če ima zelo nizko stopnjo absorpcije, podleže naravnim posledicam,zato je možnost pojava madežev. WPC se očisti z ustreznimi čistili in madeži izginejo.

WPC je treba očistiti z vodo in milom ter brez drugih posebnih izdelkov.

Garancija:
WPC je zajamčeno 15 let proti uničevanju in razpokanju lesa ali napadom žuželk. Lahko pa se spremeni barvno, zaradi naravnih sprememb polimerov in vlaken.

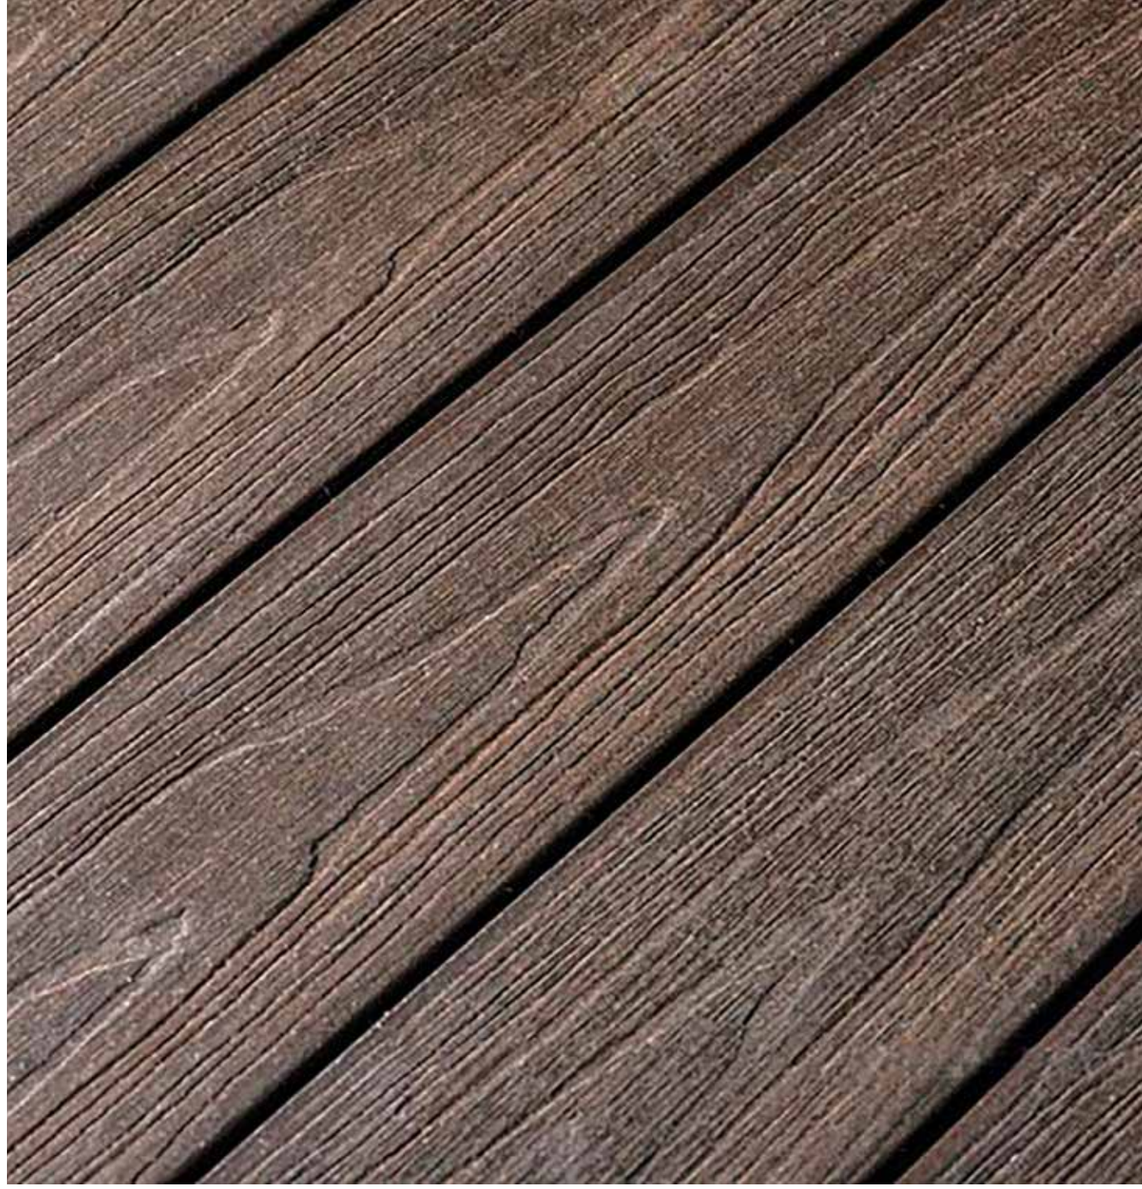

SOLID WPC:



WPC PROTECTA:

WPC kolekcija

	**POLNI WPC 23 mm**	23x150x2200 mm
	WPC **Efekt lesa**	23x140x2200
	DODATKI	30x40x2200 mm
		25x50x2400 mm 30x40x2400 mm
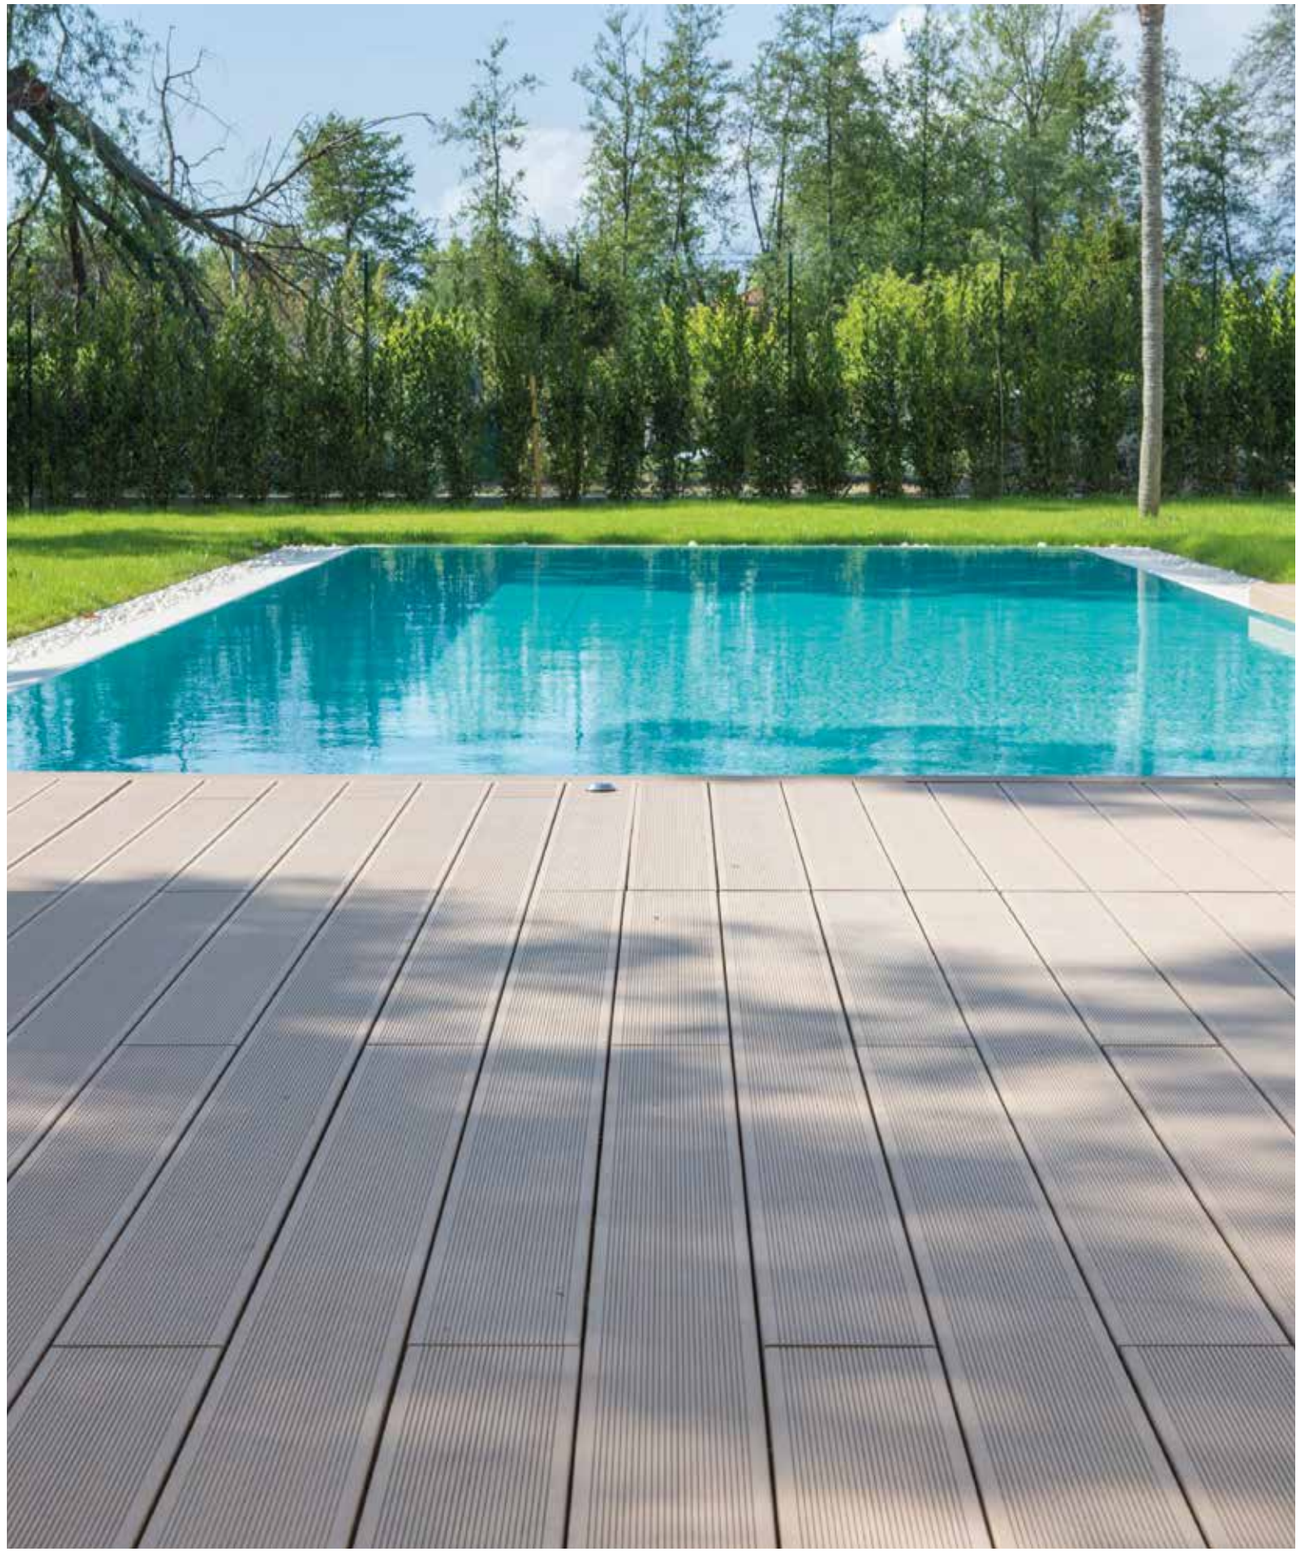		
	Zaključni profil, v izbrani barvi	40x40x2500 mm