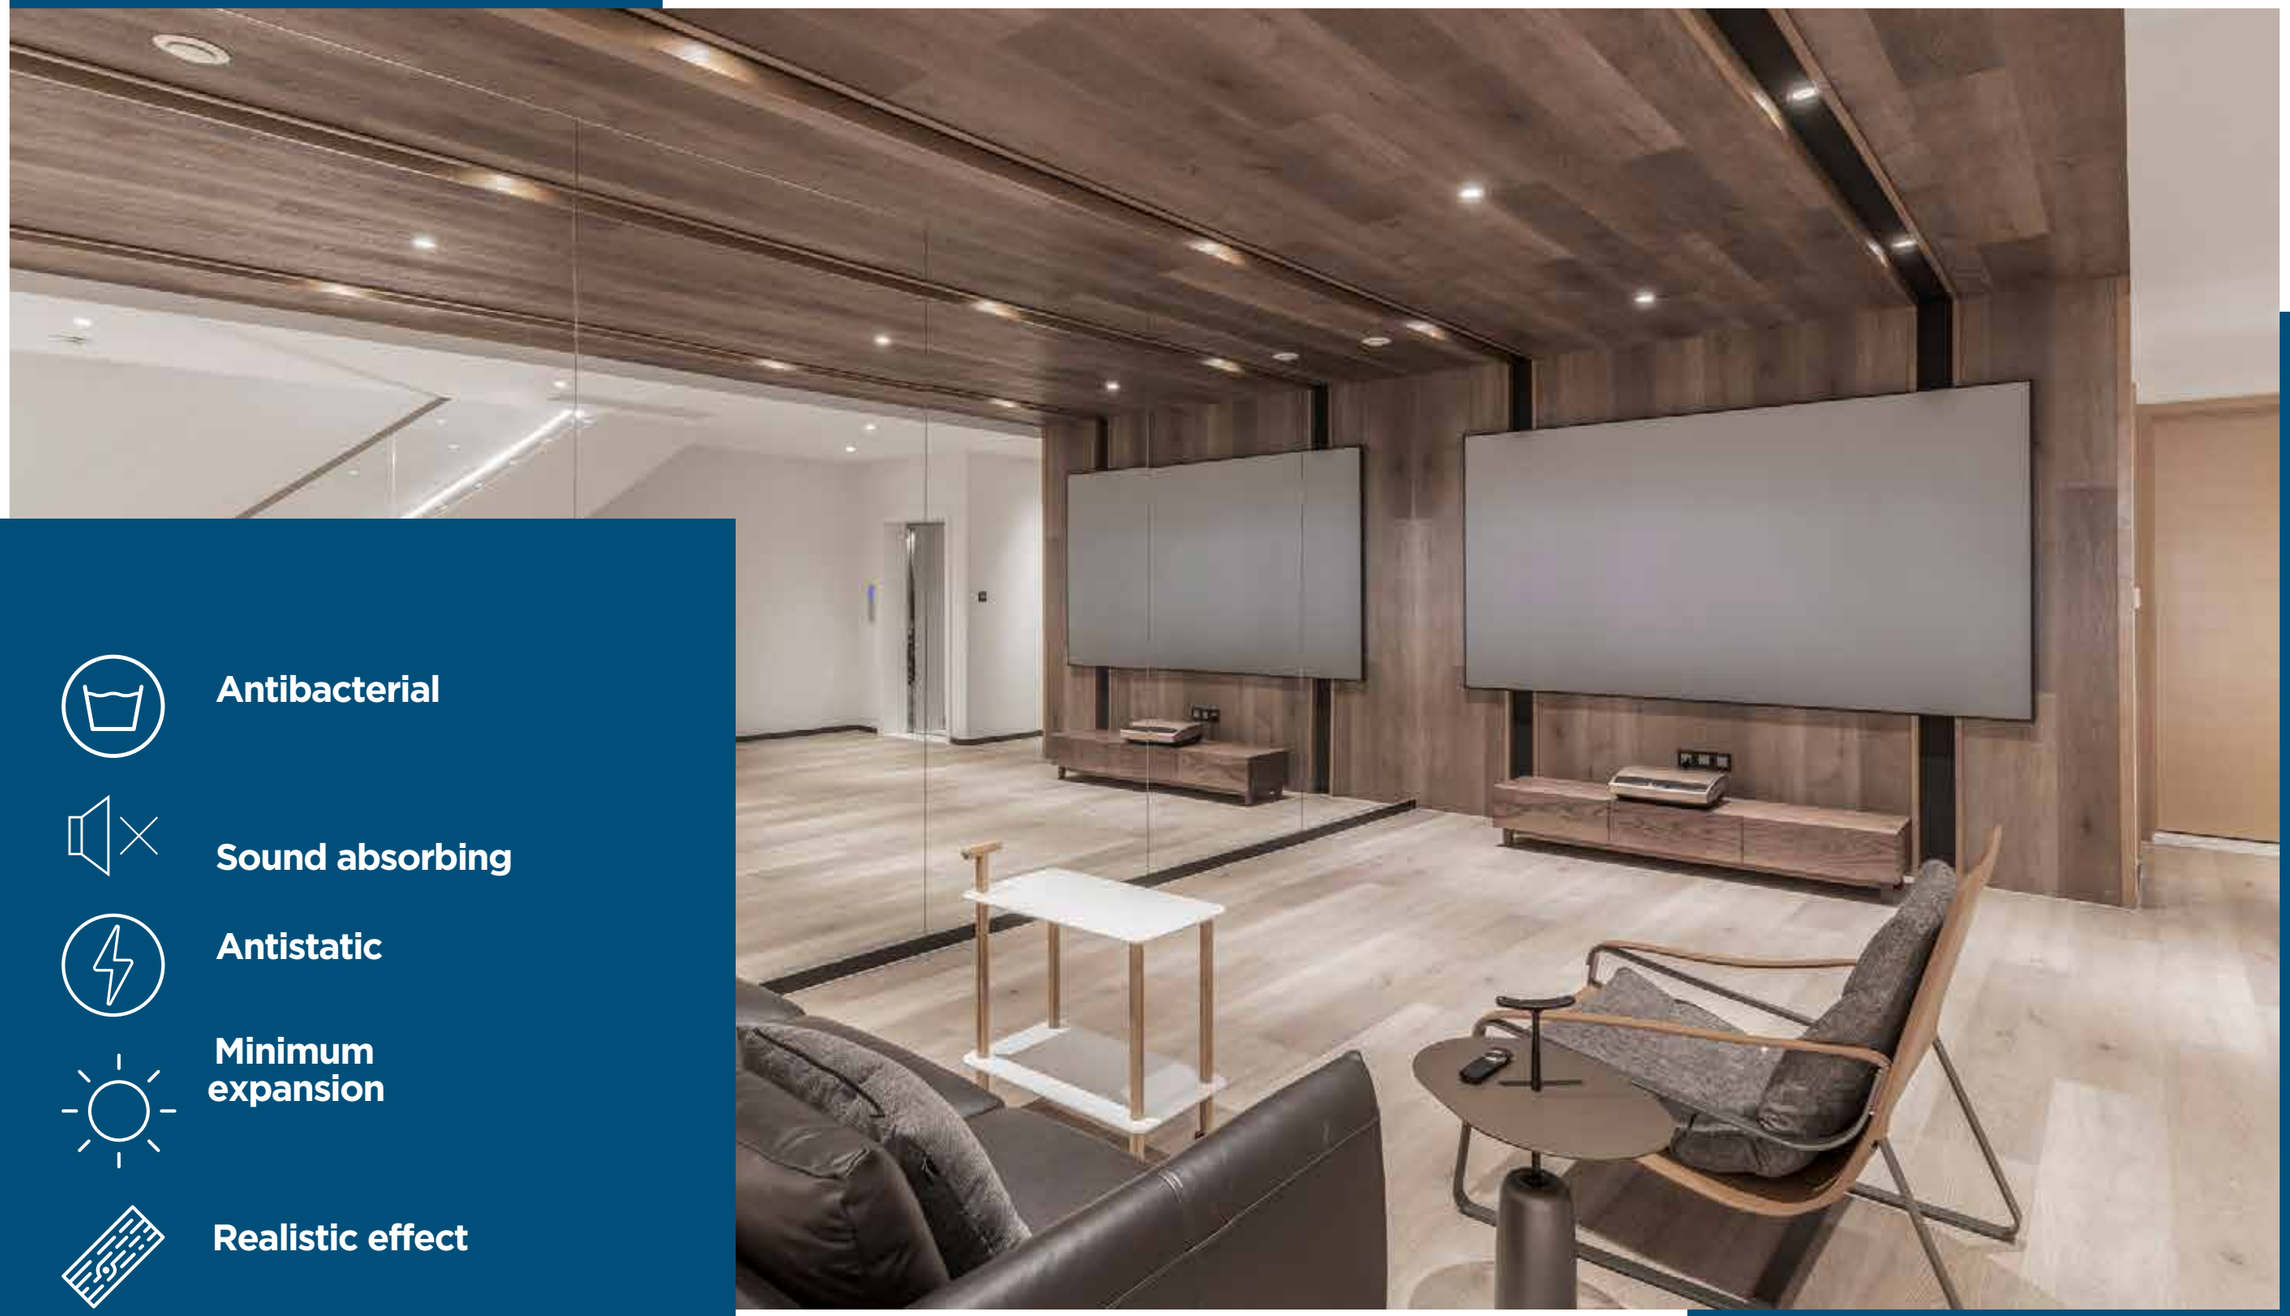

Antibacterial

Sound absorbing

Antistatic

Minimum expansion

Realistic effect

Waterproof

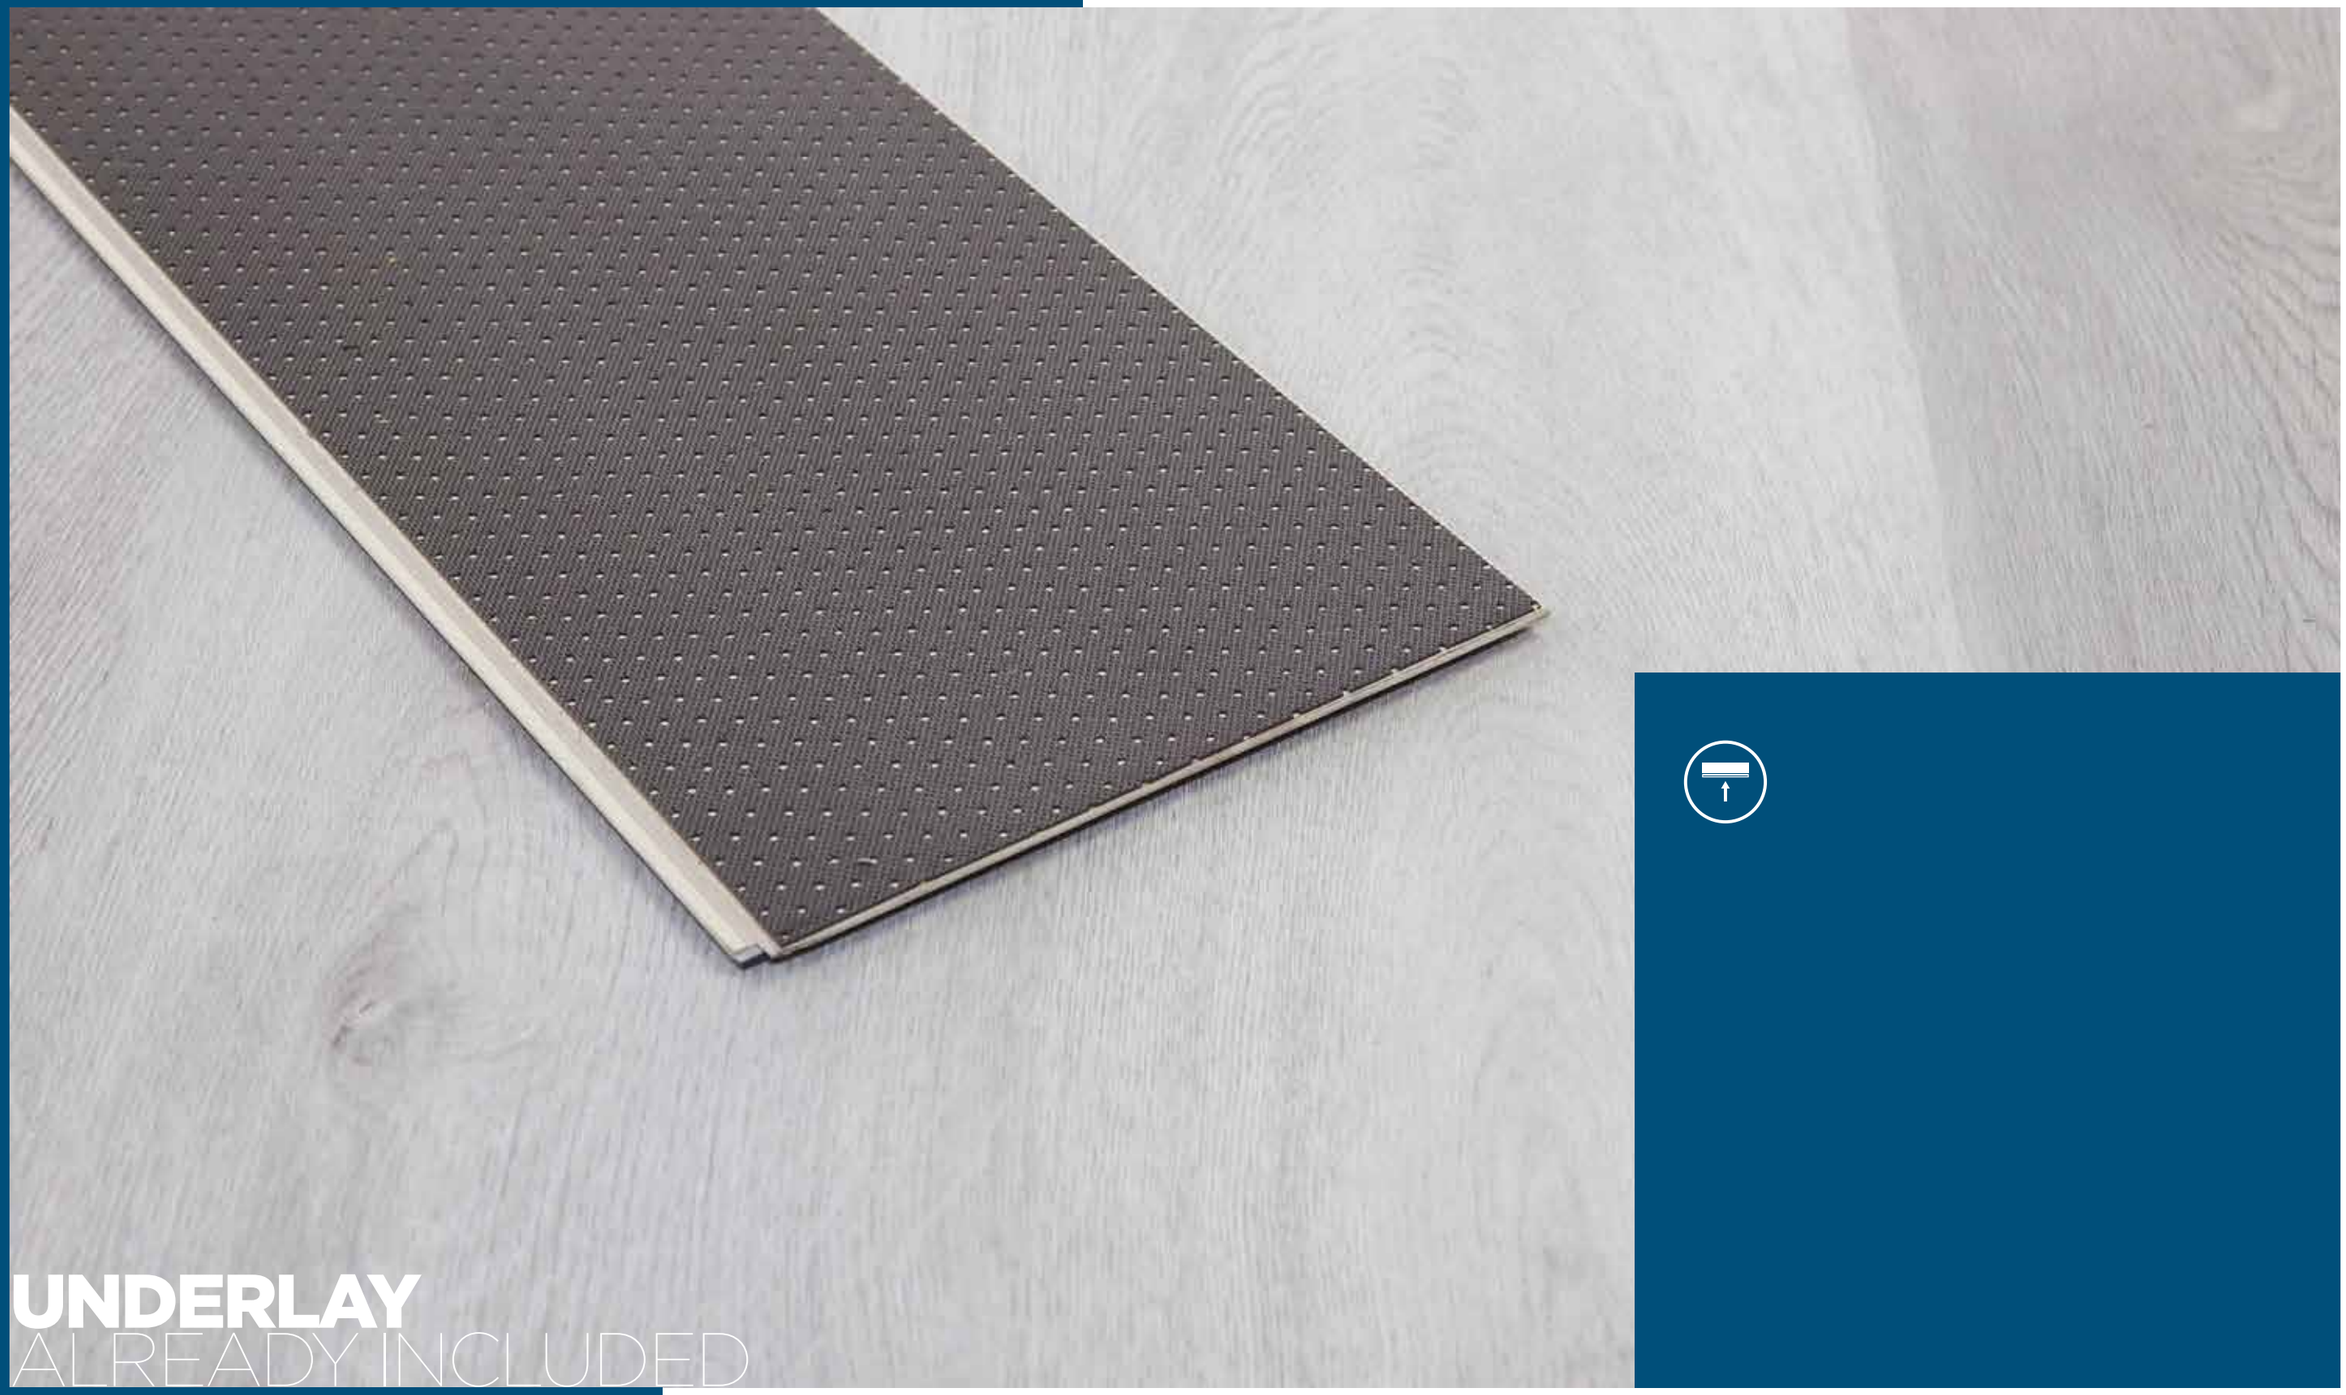

UNDERLAY
ALREADY INCLUDED

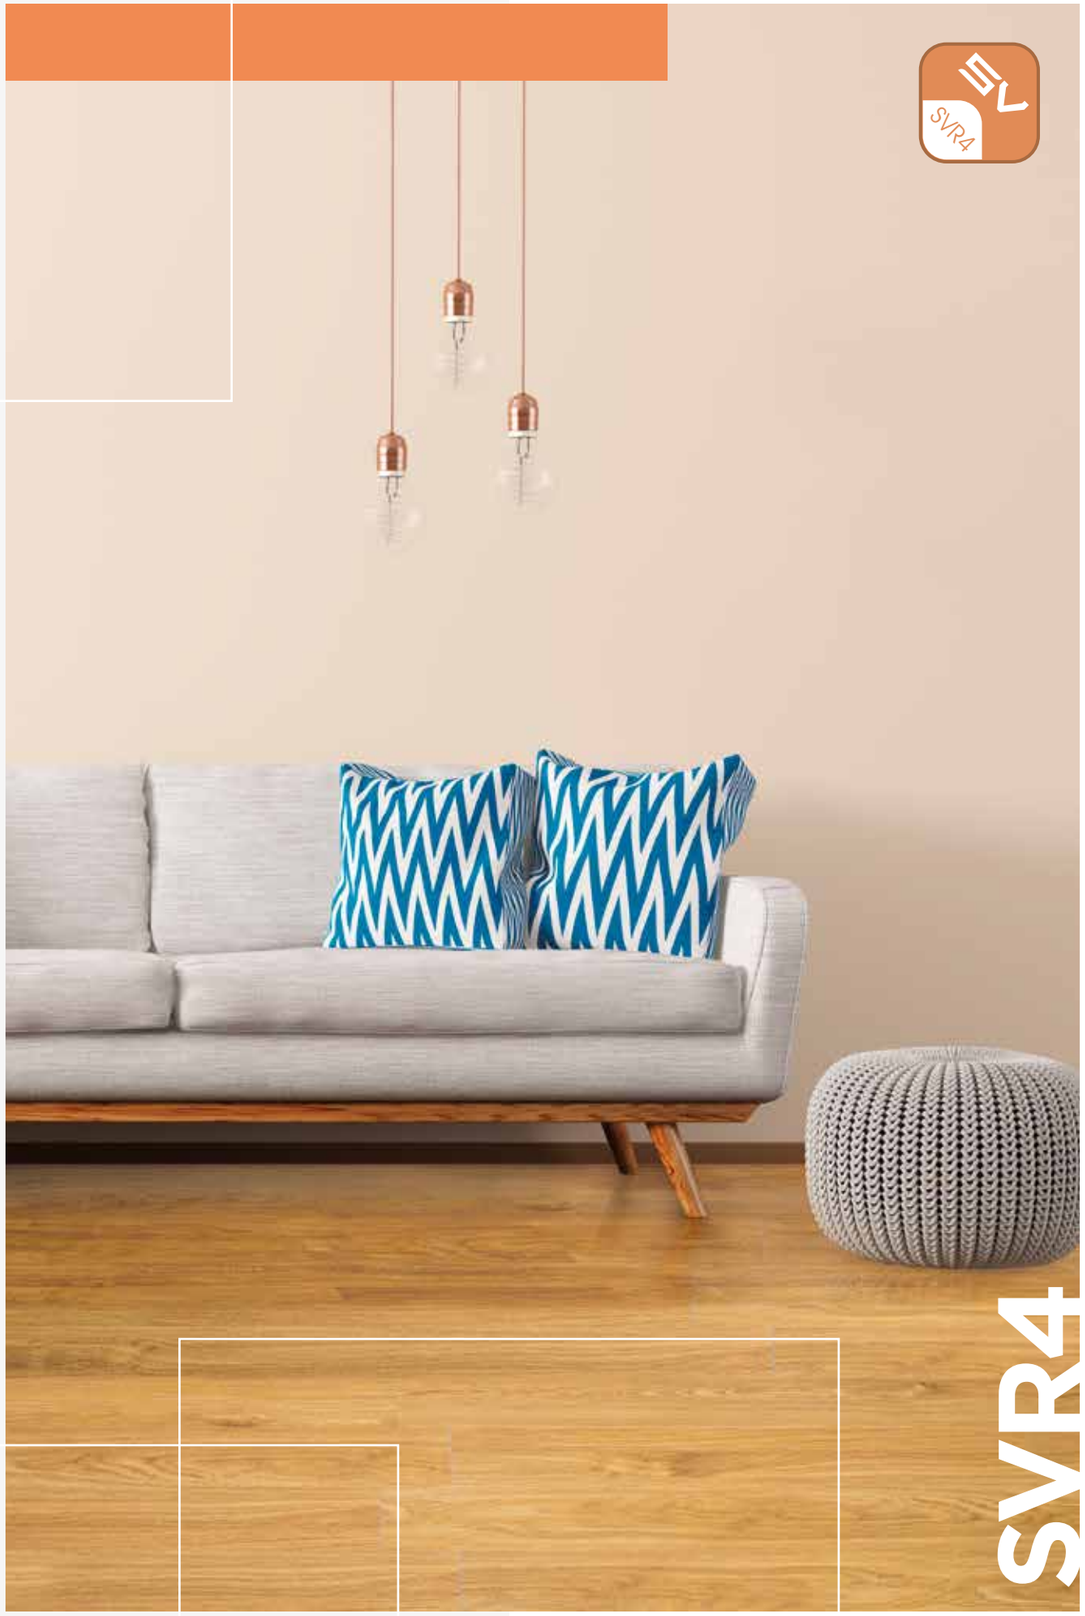

Wood effect rigid vinyl flooring with 4 mm thickness

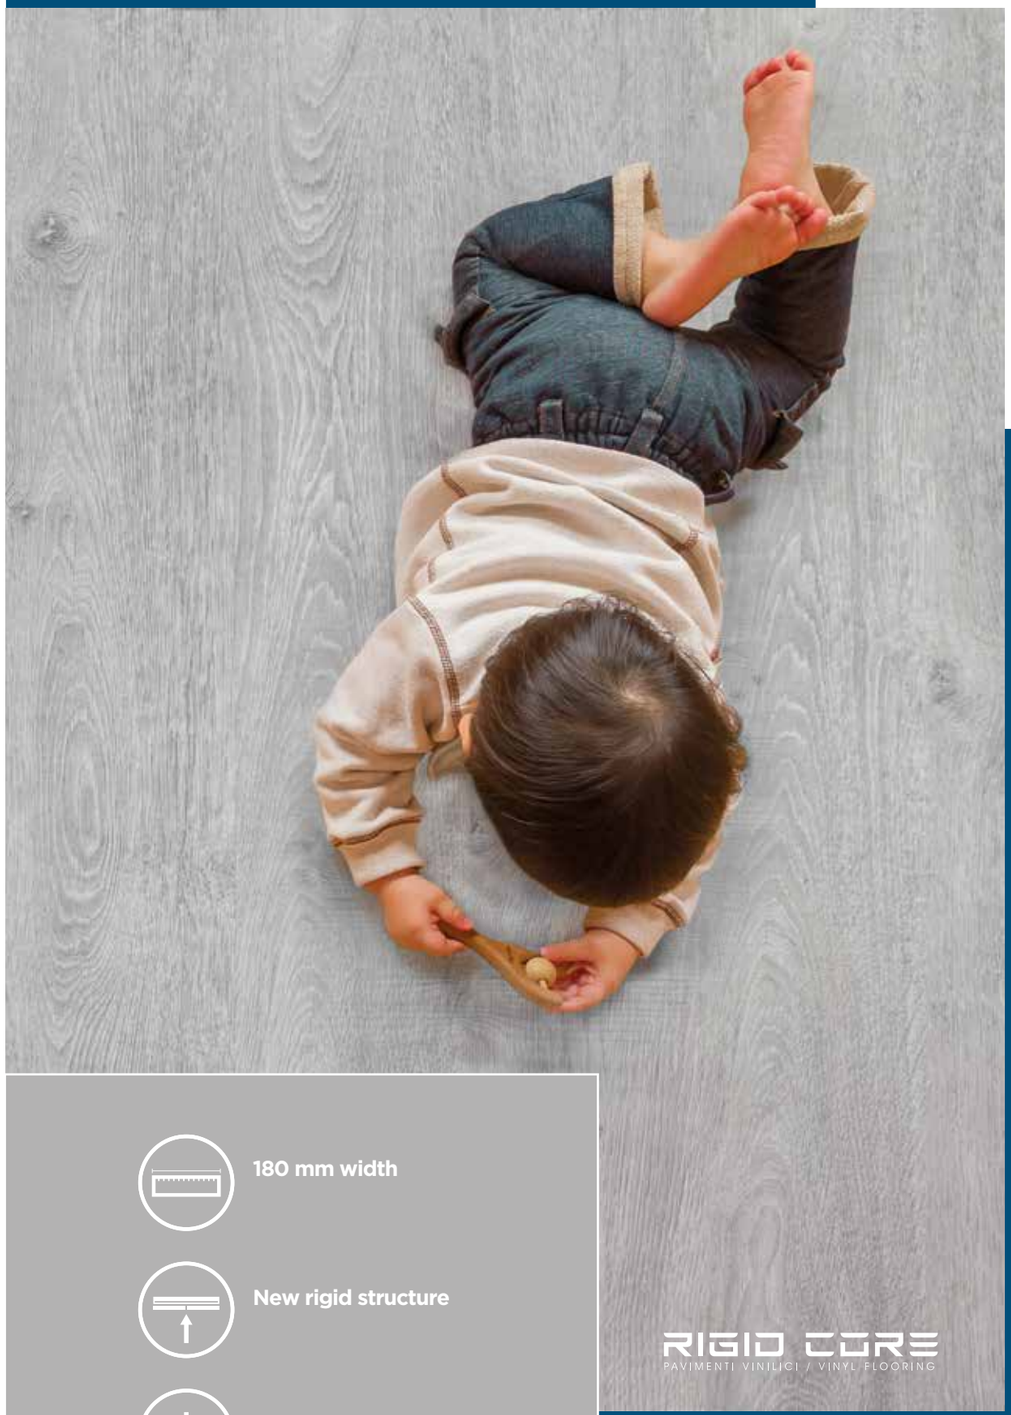

- 180 mm width
- New rigid structure
- Low thickness

SVR410
SVR404
SVR422

SVR423
SVR424
SVR413

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

SVR4

Thickness:

4 mm

Wear resistance:

Cl. 23 e 32,
T (0,4 mm)

Dimensions:

4(0,4)X180x1220
mm

Bevel:

Nano 4V

Packaging:

Mq/pc 2,635
Mq/bnc
134,70

Installation:

Unilin

Installation on floor heating:

Adatto
Suitable

INSTALLATION:

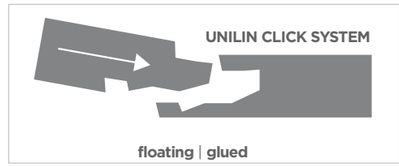

Accessories available at page 92

4 MM THICKNESS

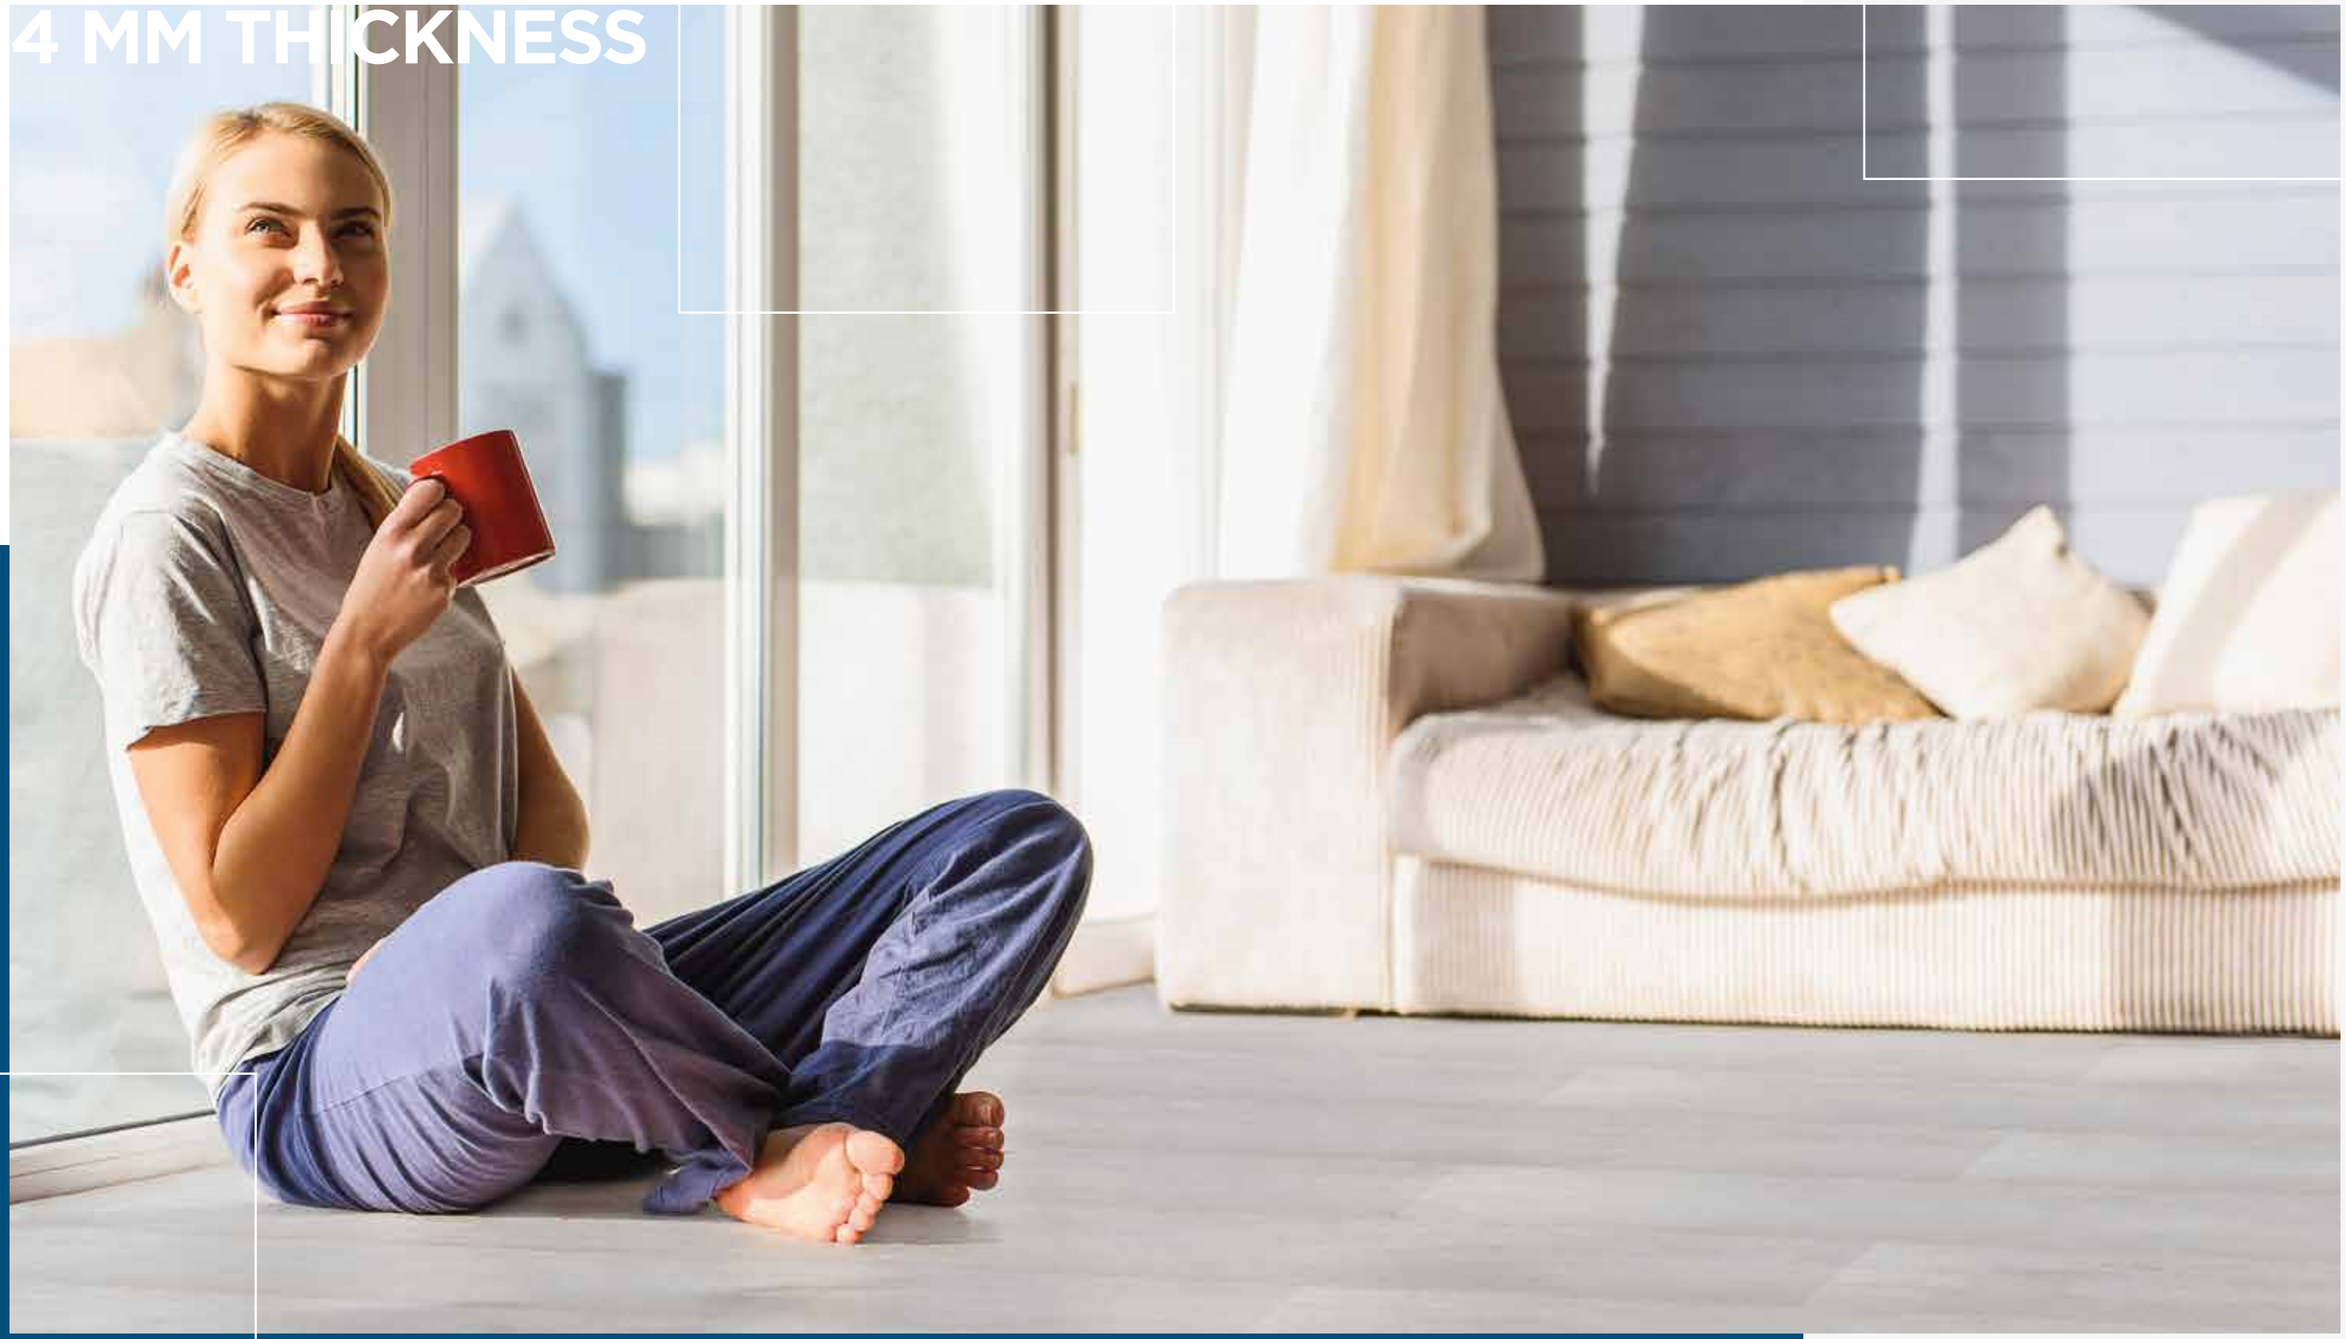

SVR5

Wood effect rigid vinyl flooring with 4,5 mm thickness

- 228 mm width
- New rigid structure
- Low thickness

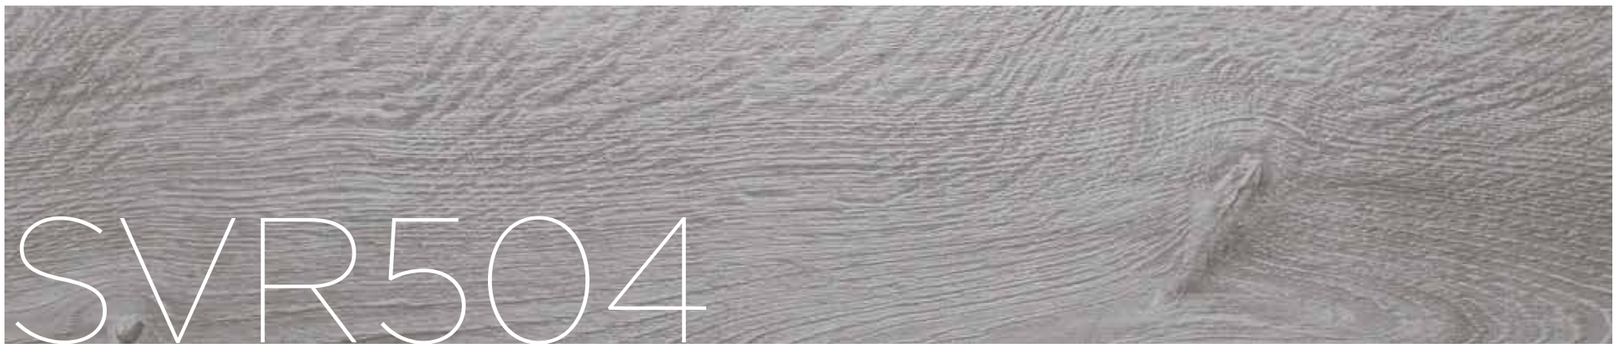
SVR504

SVR522

SVR521

SVR528

SVR512

SVR525

SVR529

SVR532

SVR530

SVR531

SVR533

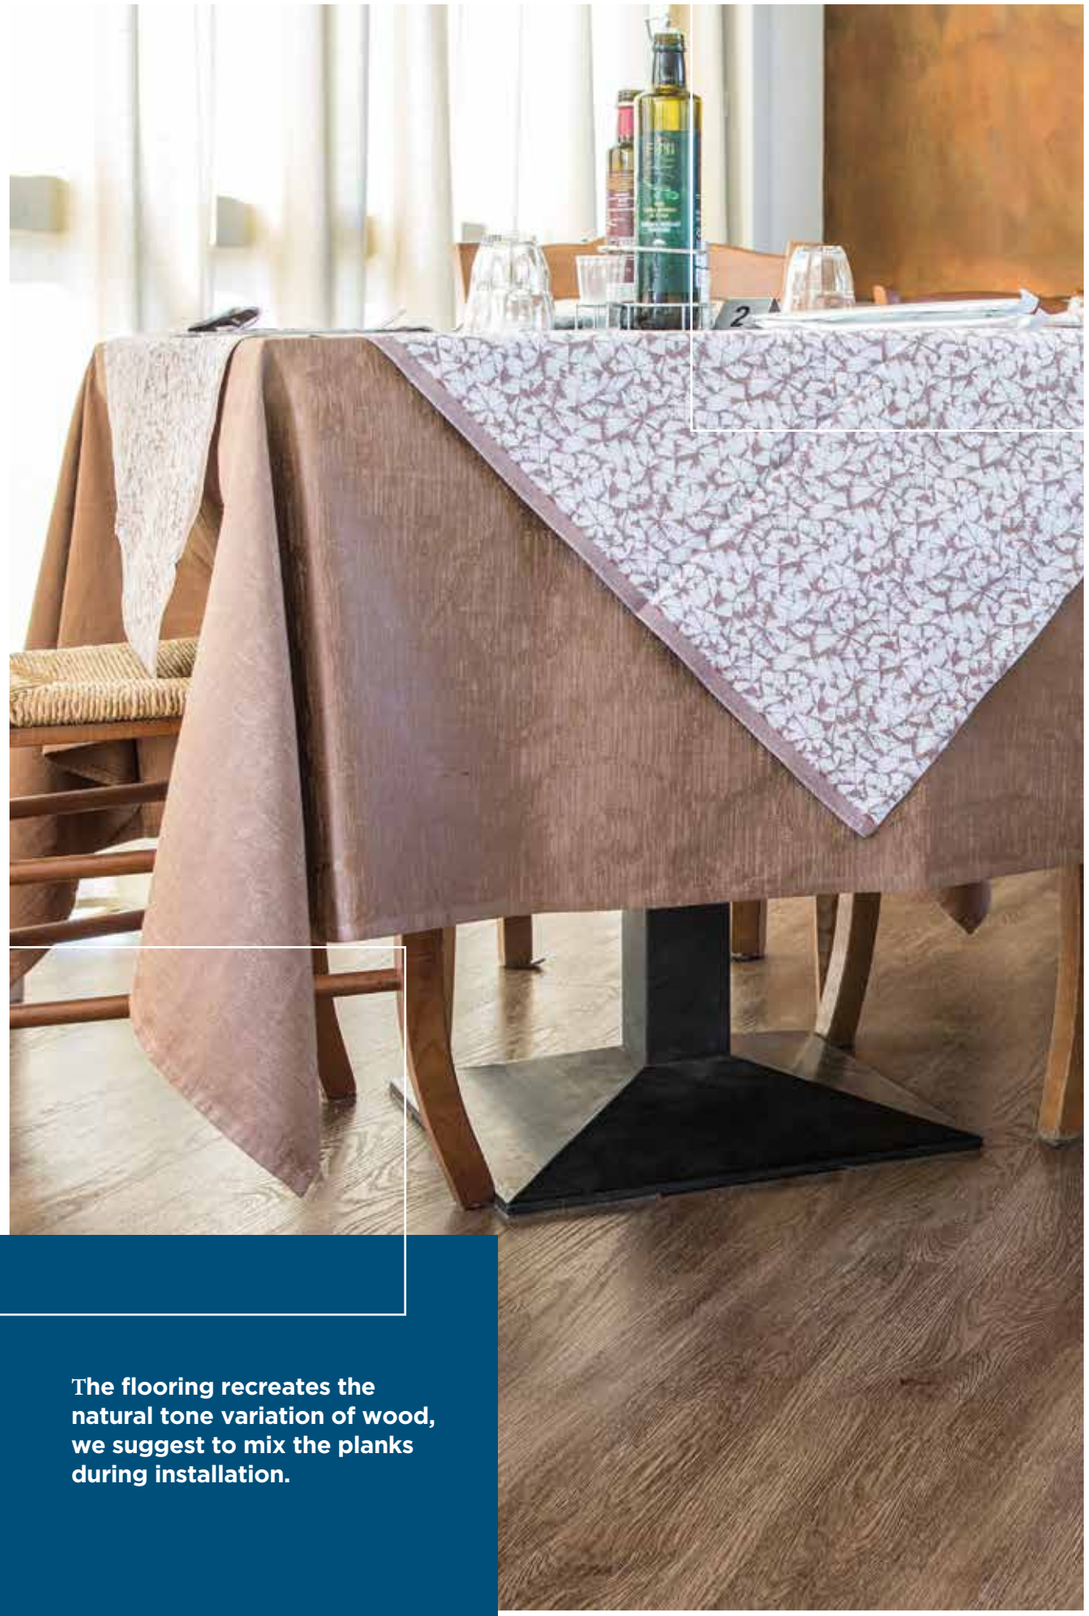

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

SVR5

Thickness:

4,5 mm

Wear resistance:

Cl. 33 e 42,
T (0,55 mm)

Dimensions:

4,5(0,55)x228x1220 mm

Bevel:

Nano 4V

Packaging:

Mq/pc 2,225
Mq/bnc
124,616

Installation:

Unilin

Installation on floor heating:

Suitable

INSTALLATION:

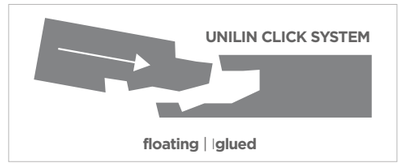

Accessories available at page 92

4,5 MM THICKNE

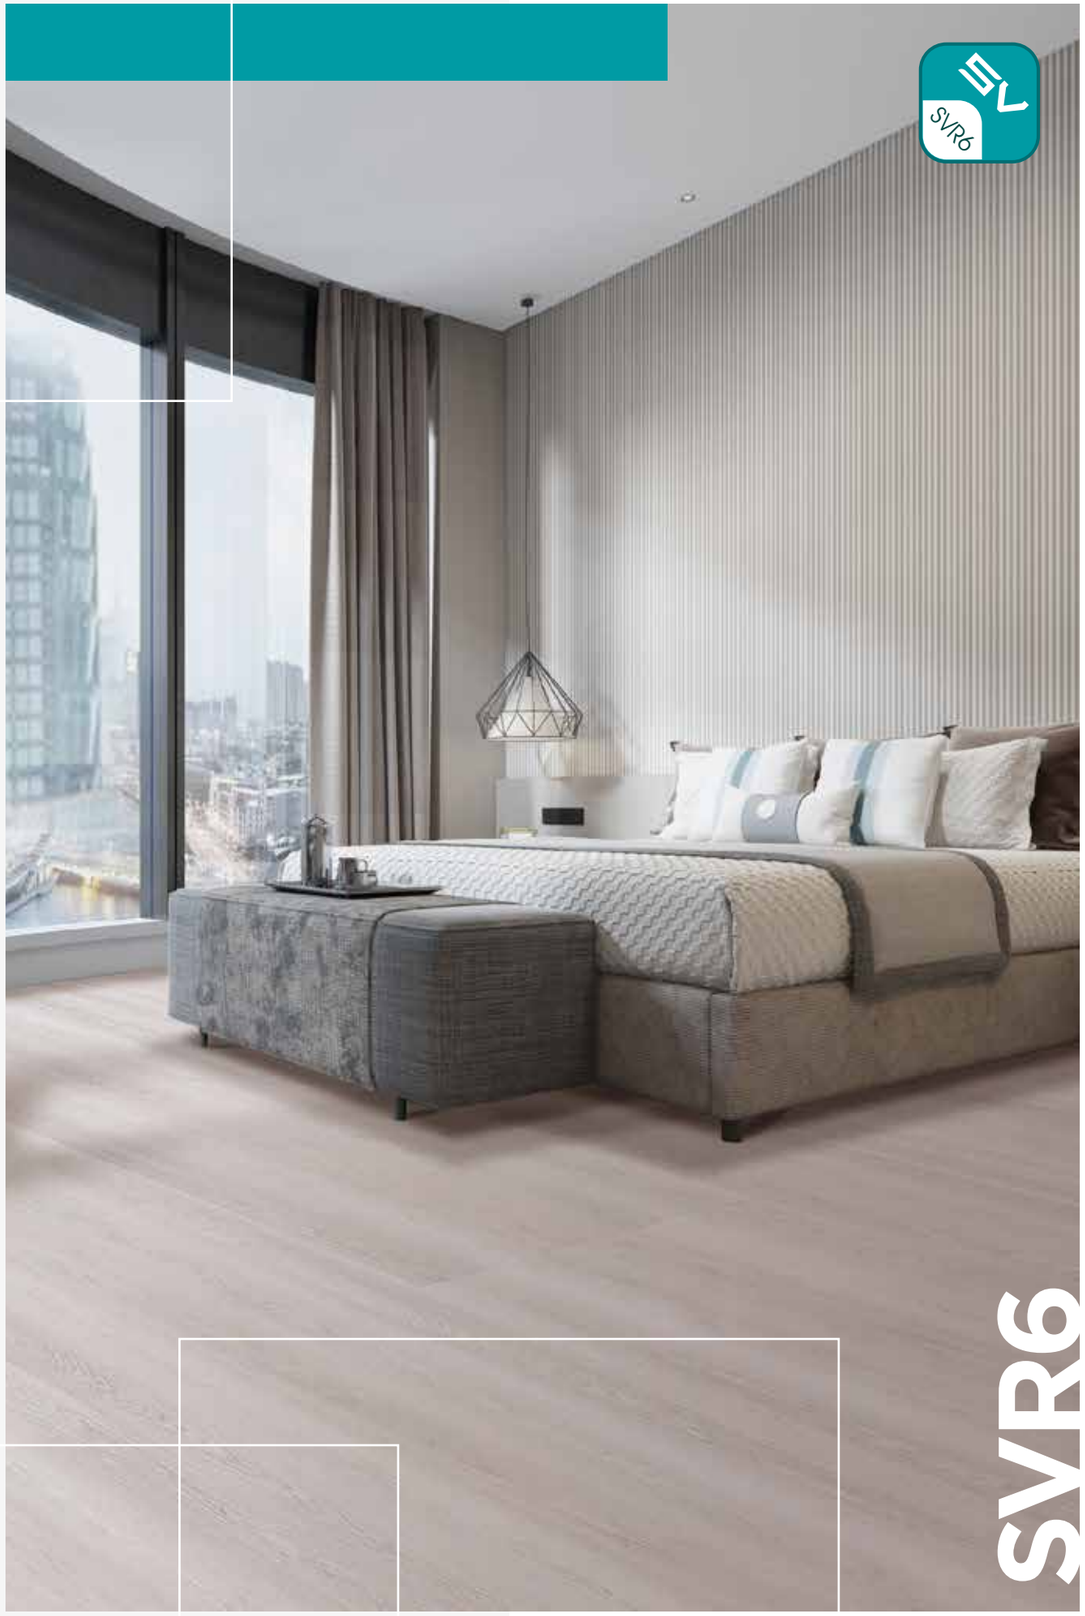

SVR6

Wood effect rigid vinyl flooring with 6 mm thickness with underlayer included

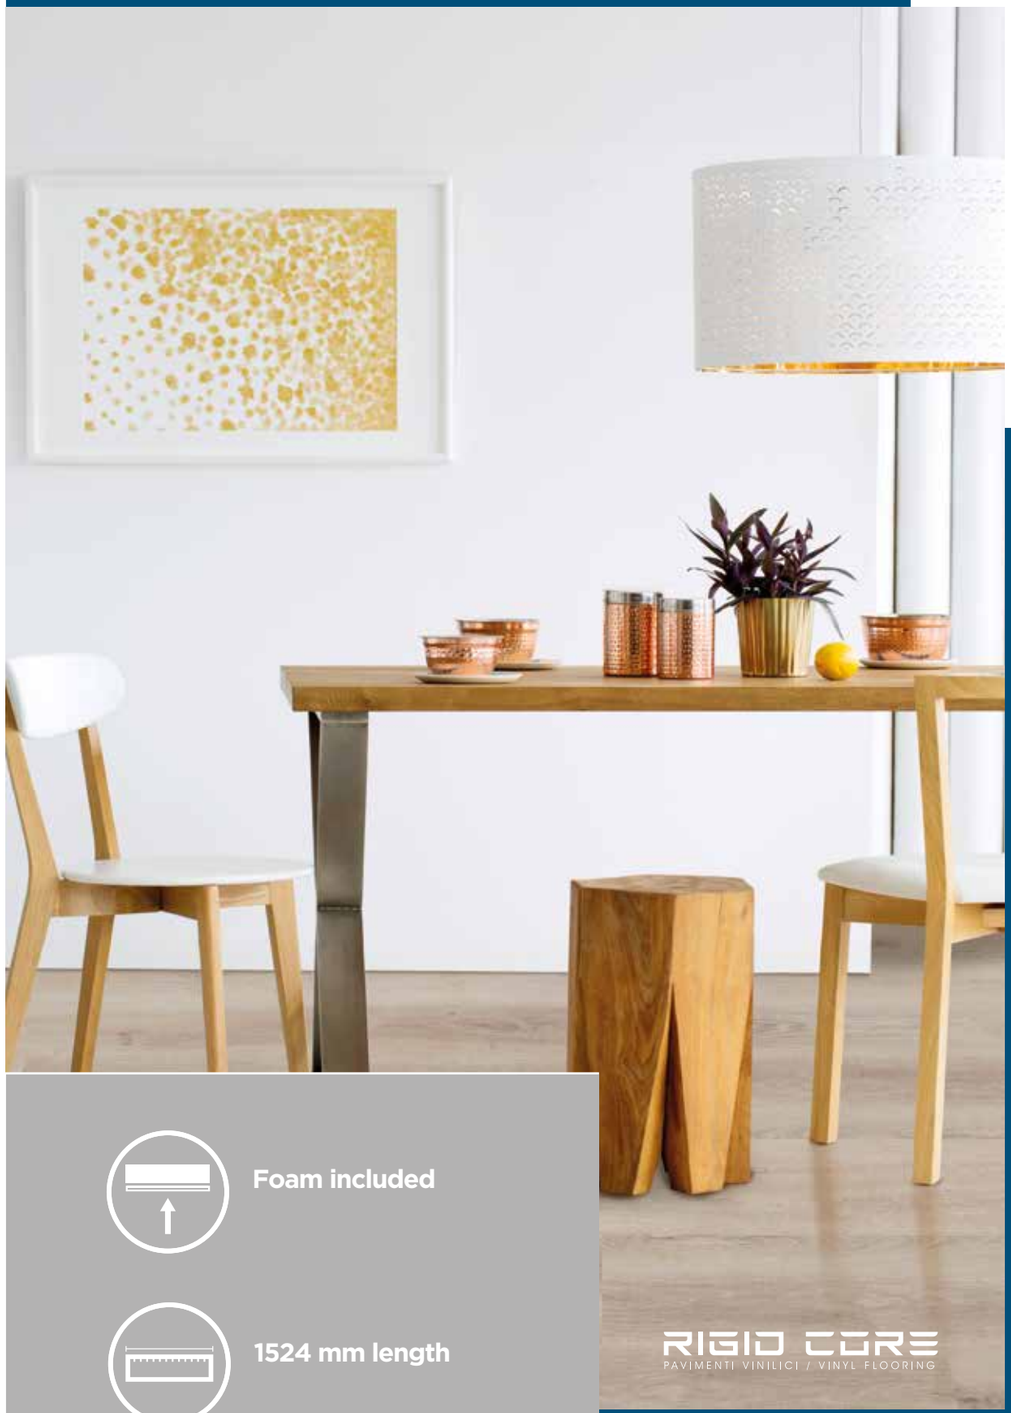

Foam included

1524 mm length

SVR641

SVR642

SVR643

SVR644

SVR645

SVR646

Collezione **SVR6**
SVR6 *Collection*

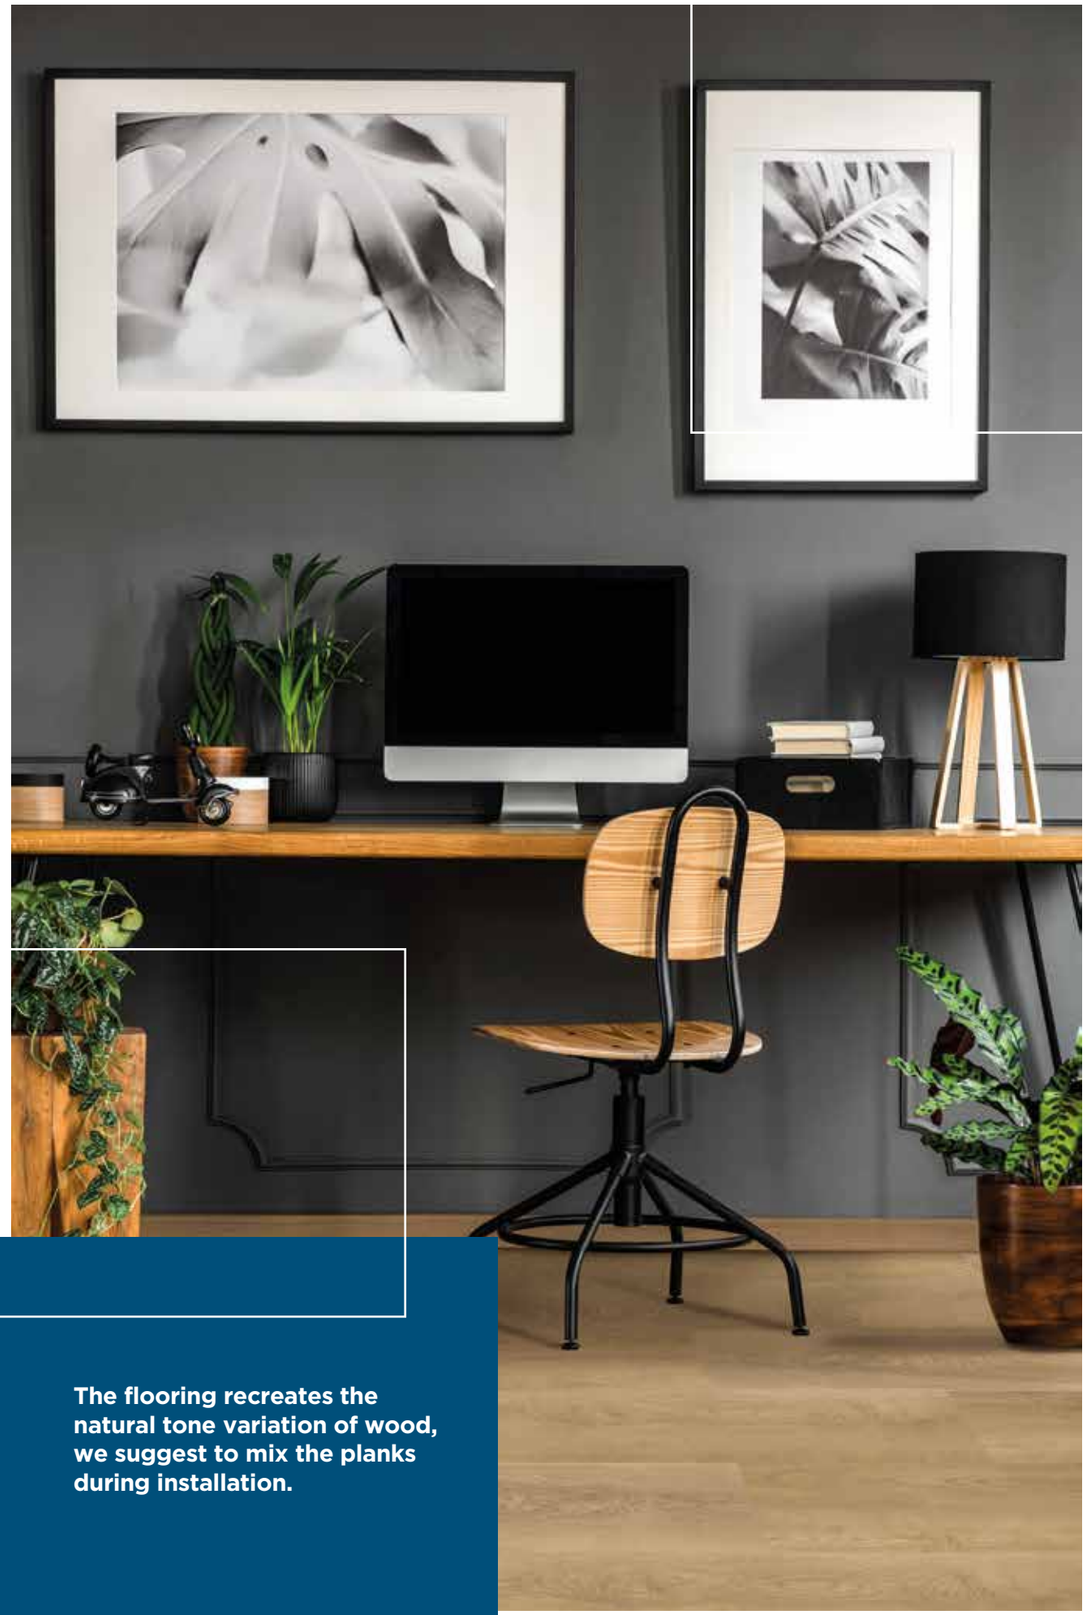

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

SVR6

Thickness:

5 + 1 mm XPE

Wear resistance:

Cl. 33 e 42,
T (0,55 mm)

Dimensions:

6(0,55)x228x1524
mm

Bevel:

Nano 4V

Packaging:

Mq/pc 2,085
Mq/bnc 108,42

Installation:

Unilin

Installation on floor heating:

Suitable

NSTALLATION:

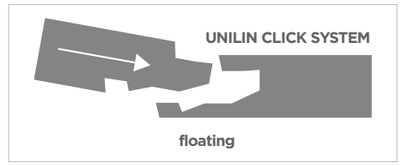

Accessories available at page 92

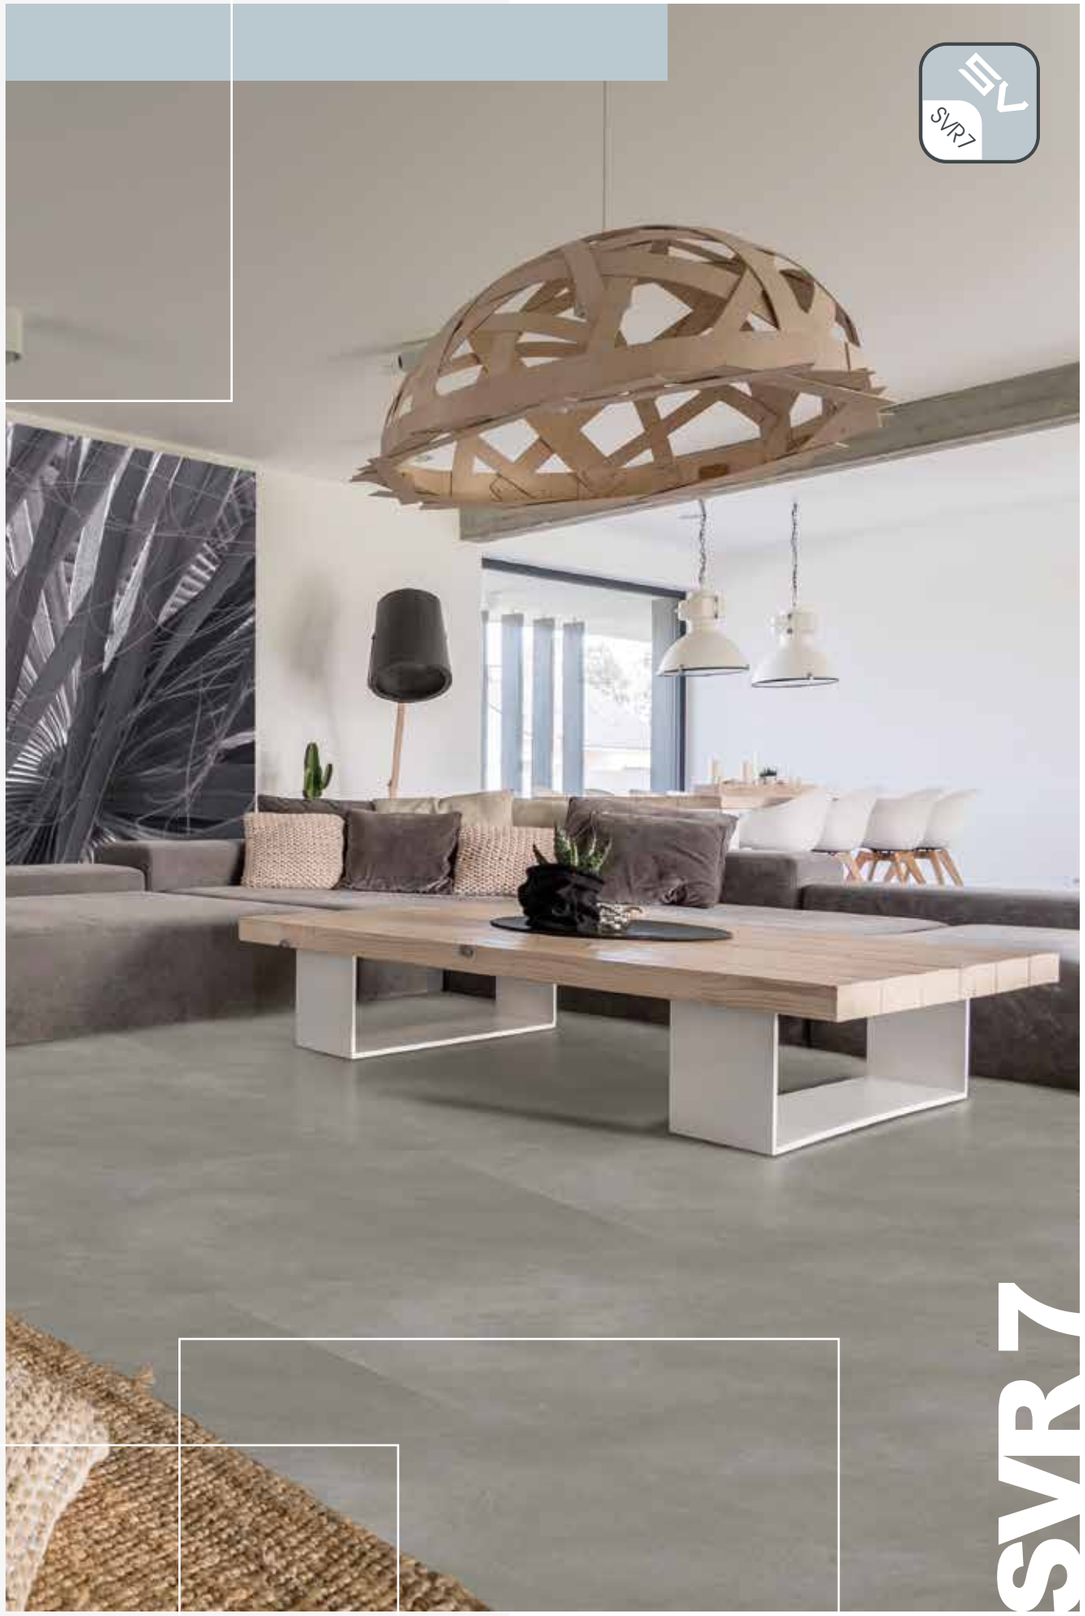

SVR7

PResin effect rigid vinyl flooring with 5,5 + 1,5 mm with underlayer included

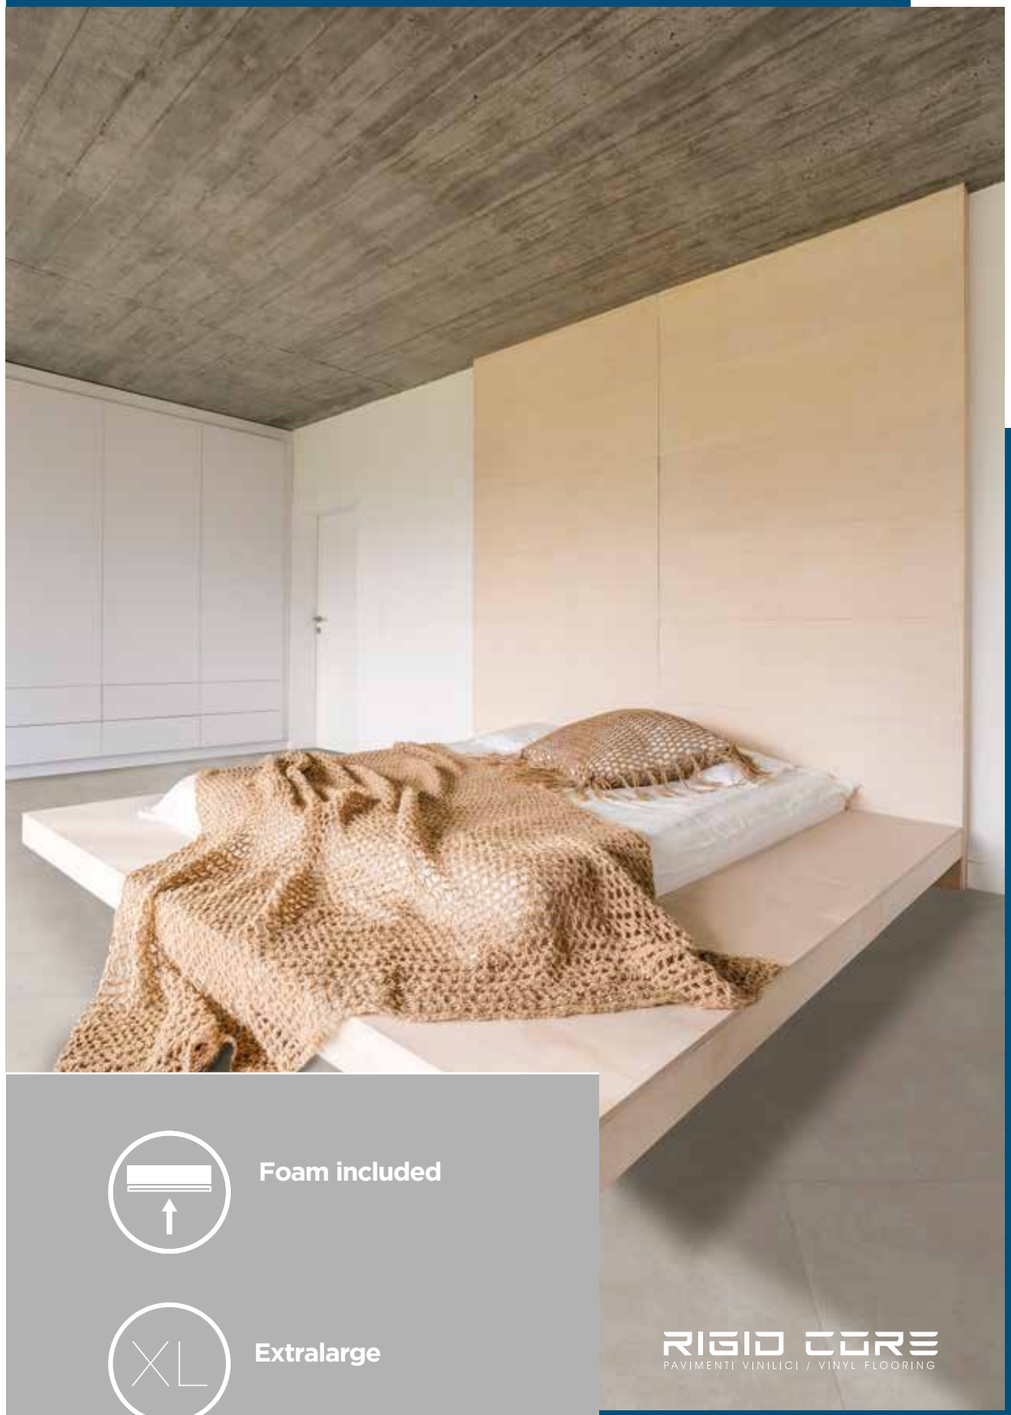

Foam included

Extralarge

Collezione **SVR7 Concrete**
SVR7 Concrete *Collection*

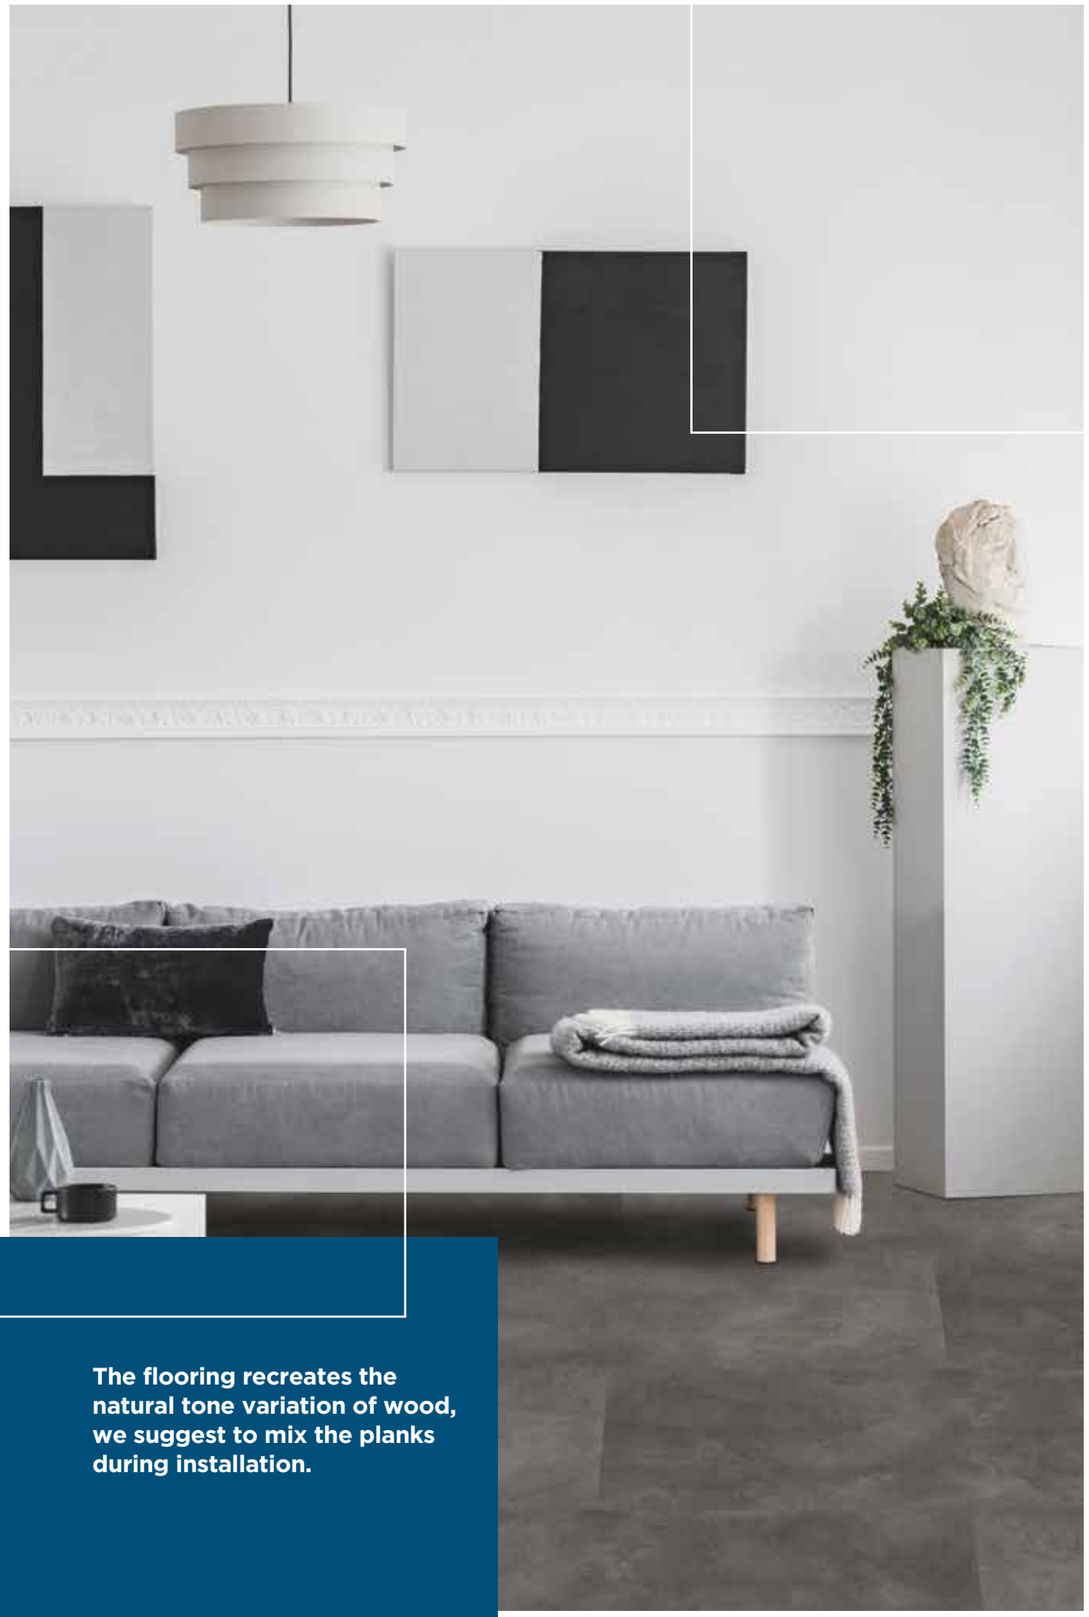

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

SVR7 CONCRETE

Thickness:

5,5 + 1,5 mm XPE

Wear resistance:

Cl. 33 e 42,
T (0,55 mm)

Dimensions:

7(0,55)x610x900 mm

Bevel:

Nano 4V

Packaging:

Mq/pc 1,647
Mq/bnc 65,88

Installation:

Short side Unipush click,
lond side Unilin click

Installation on floor heating:

Suitable

SPECIFICHE TECNICHE

NSTALLATION:

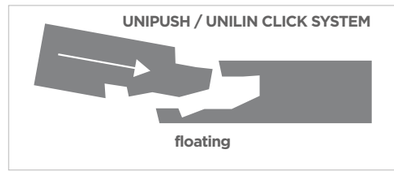

Accessories available at page 92

STRUCTURA

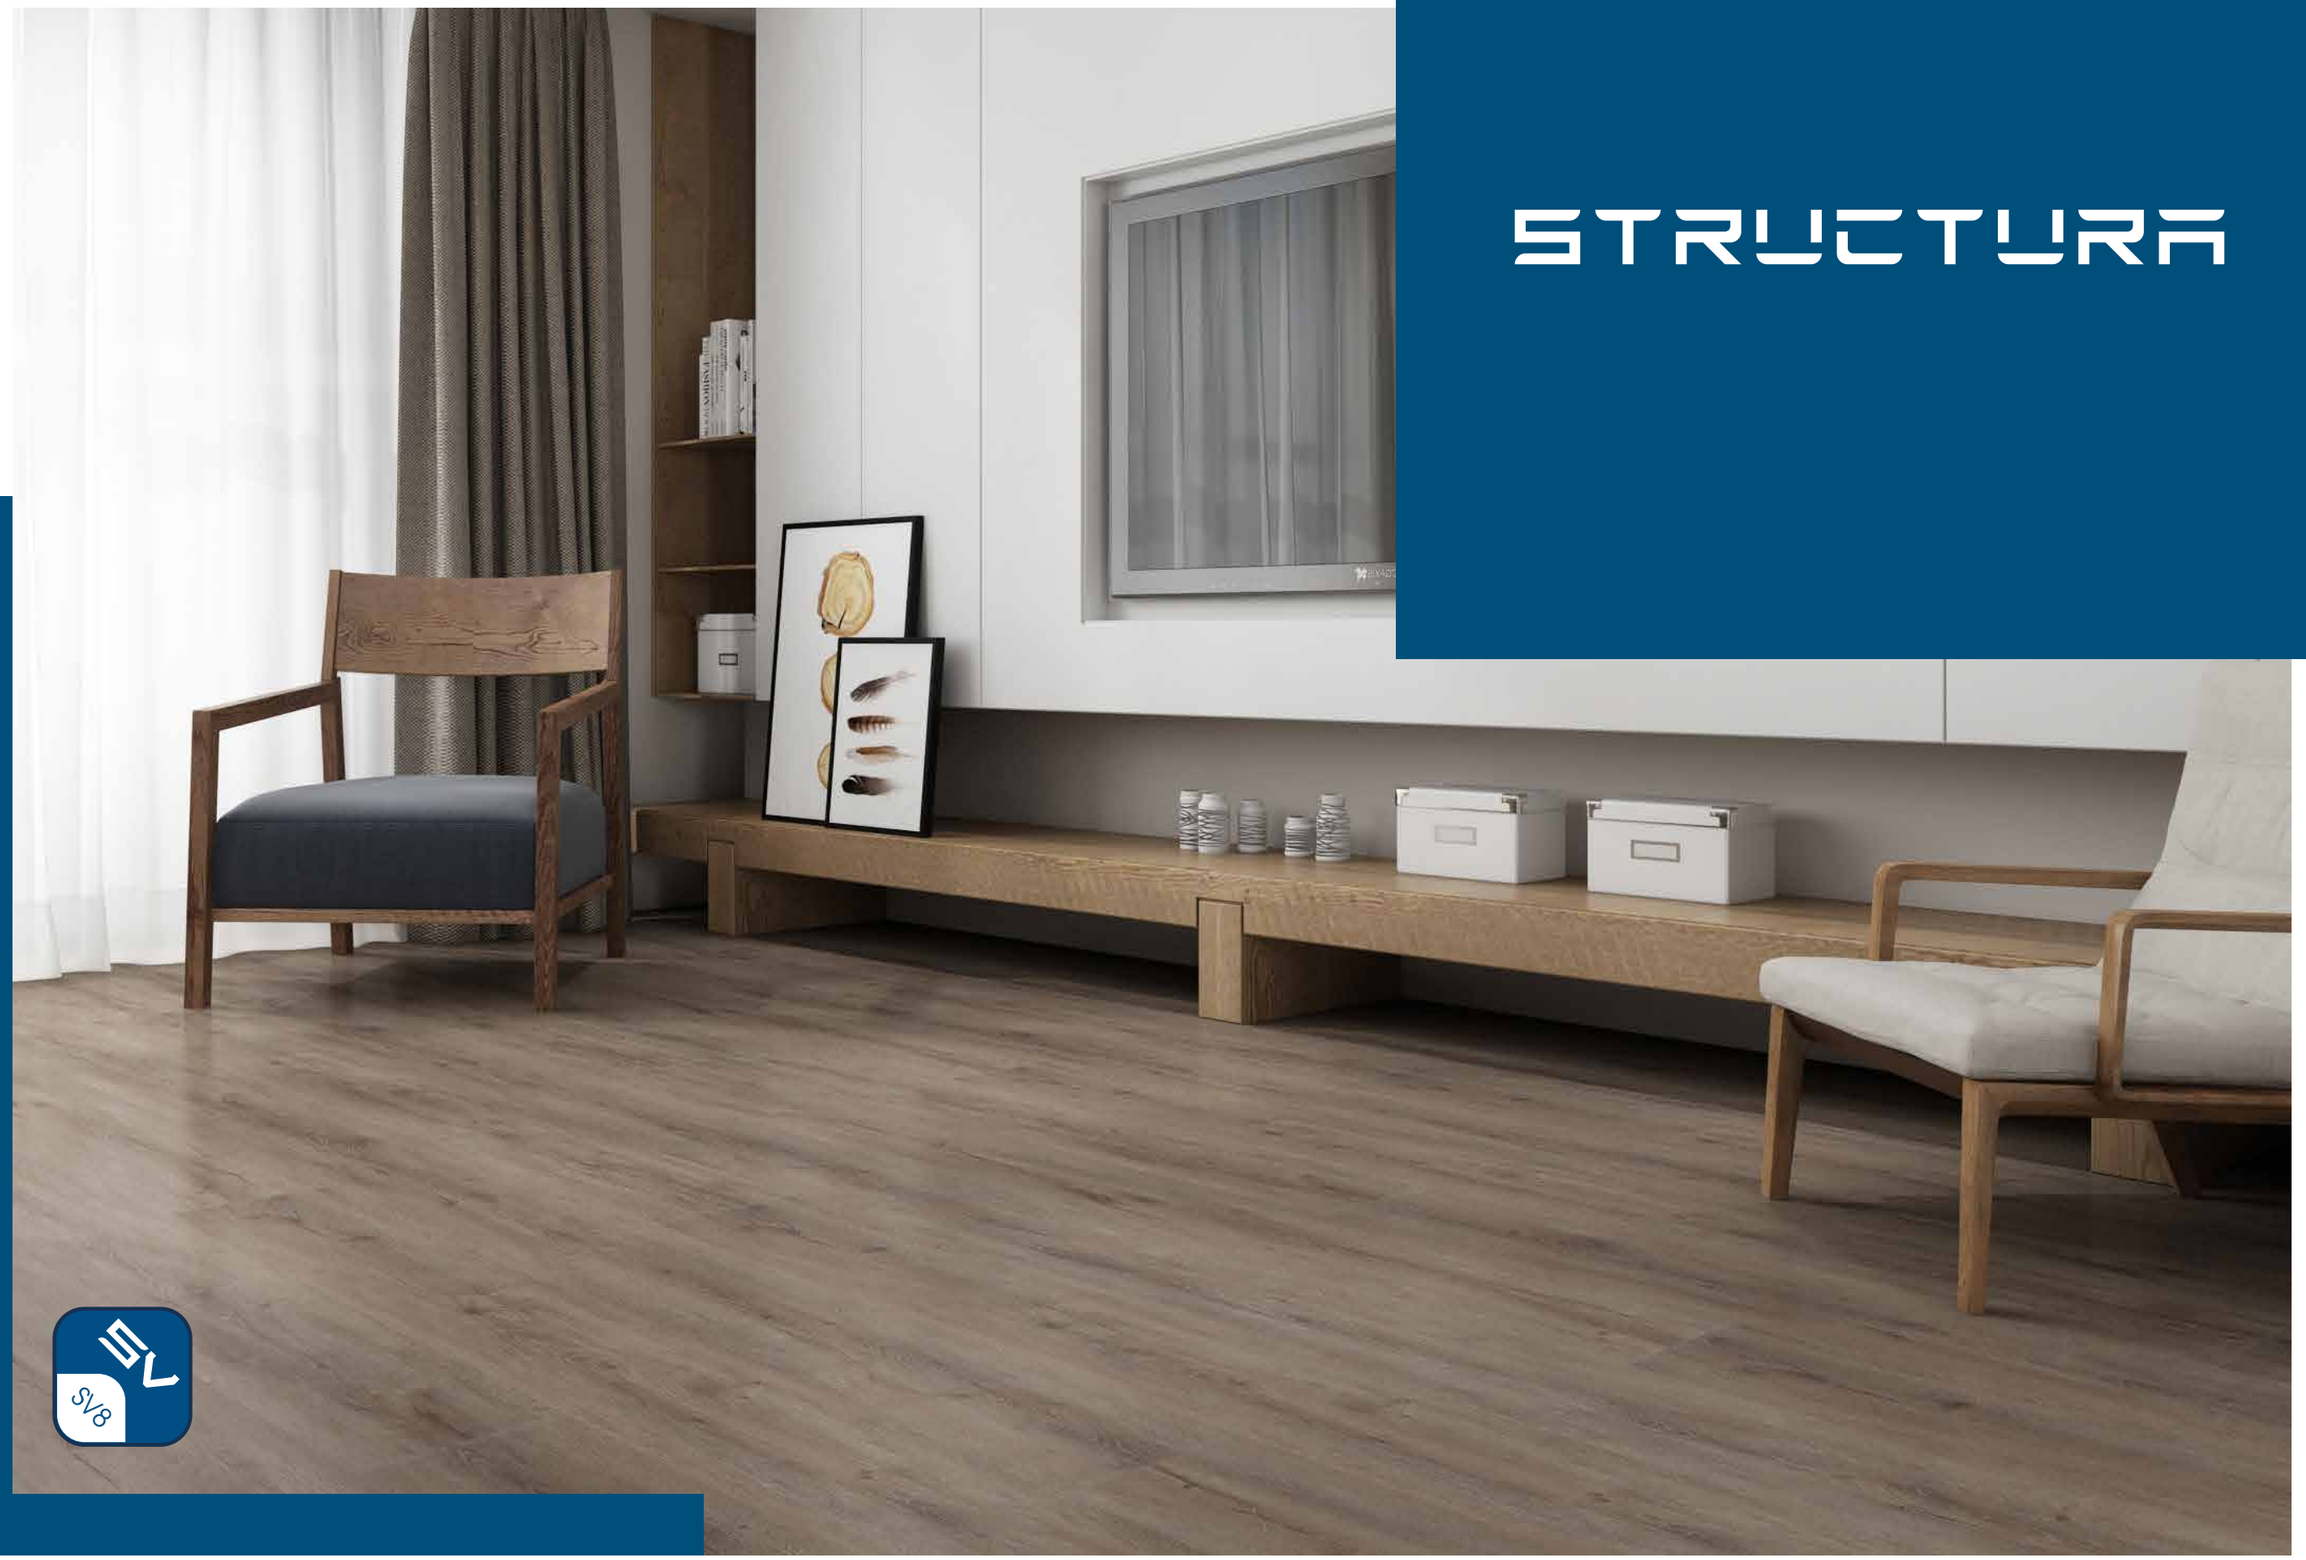

SV8

Wood effect vinyl flooring with rigid structure and 8 mm thickness

0,7 mm wear layer

New colors

Collezione **SV8**
***SV8** Collection*

SV855

SV856

SV850

SV857

SV851

SV858

Collezione **SV8**
SV8 *Collection*

The flooring recreates the natural tone variation of wood, we suggest to mix the planks during installation.

SV8

SPECIFICHE TECNICHE

Thickness:

7+1 mm XPE

Wear resistance:

Cl. 23 / 34 / 43,
T (0,7 mm)

Dimensions:

8(0,7)x228x1800 mm

Bevel:

4V

Packaging:

Mq/pc 2,052
Mq/bnc
106,704

Installation:

5G click
system

Installation on floor heating:

Suitable

NSTALLATION:

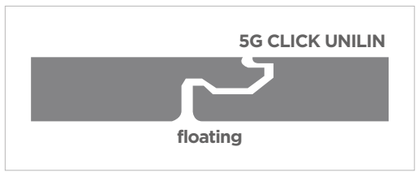

Accessories available at page 92

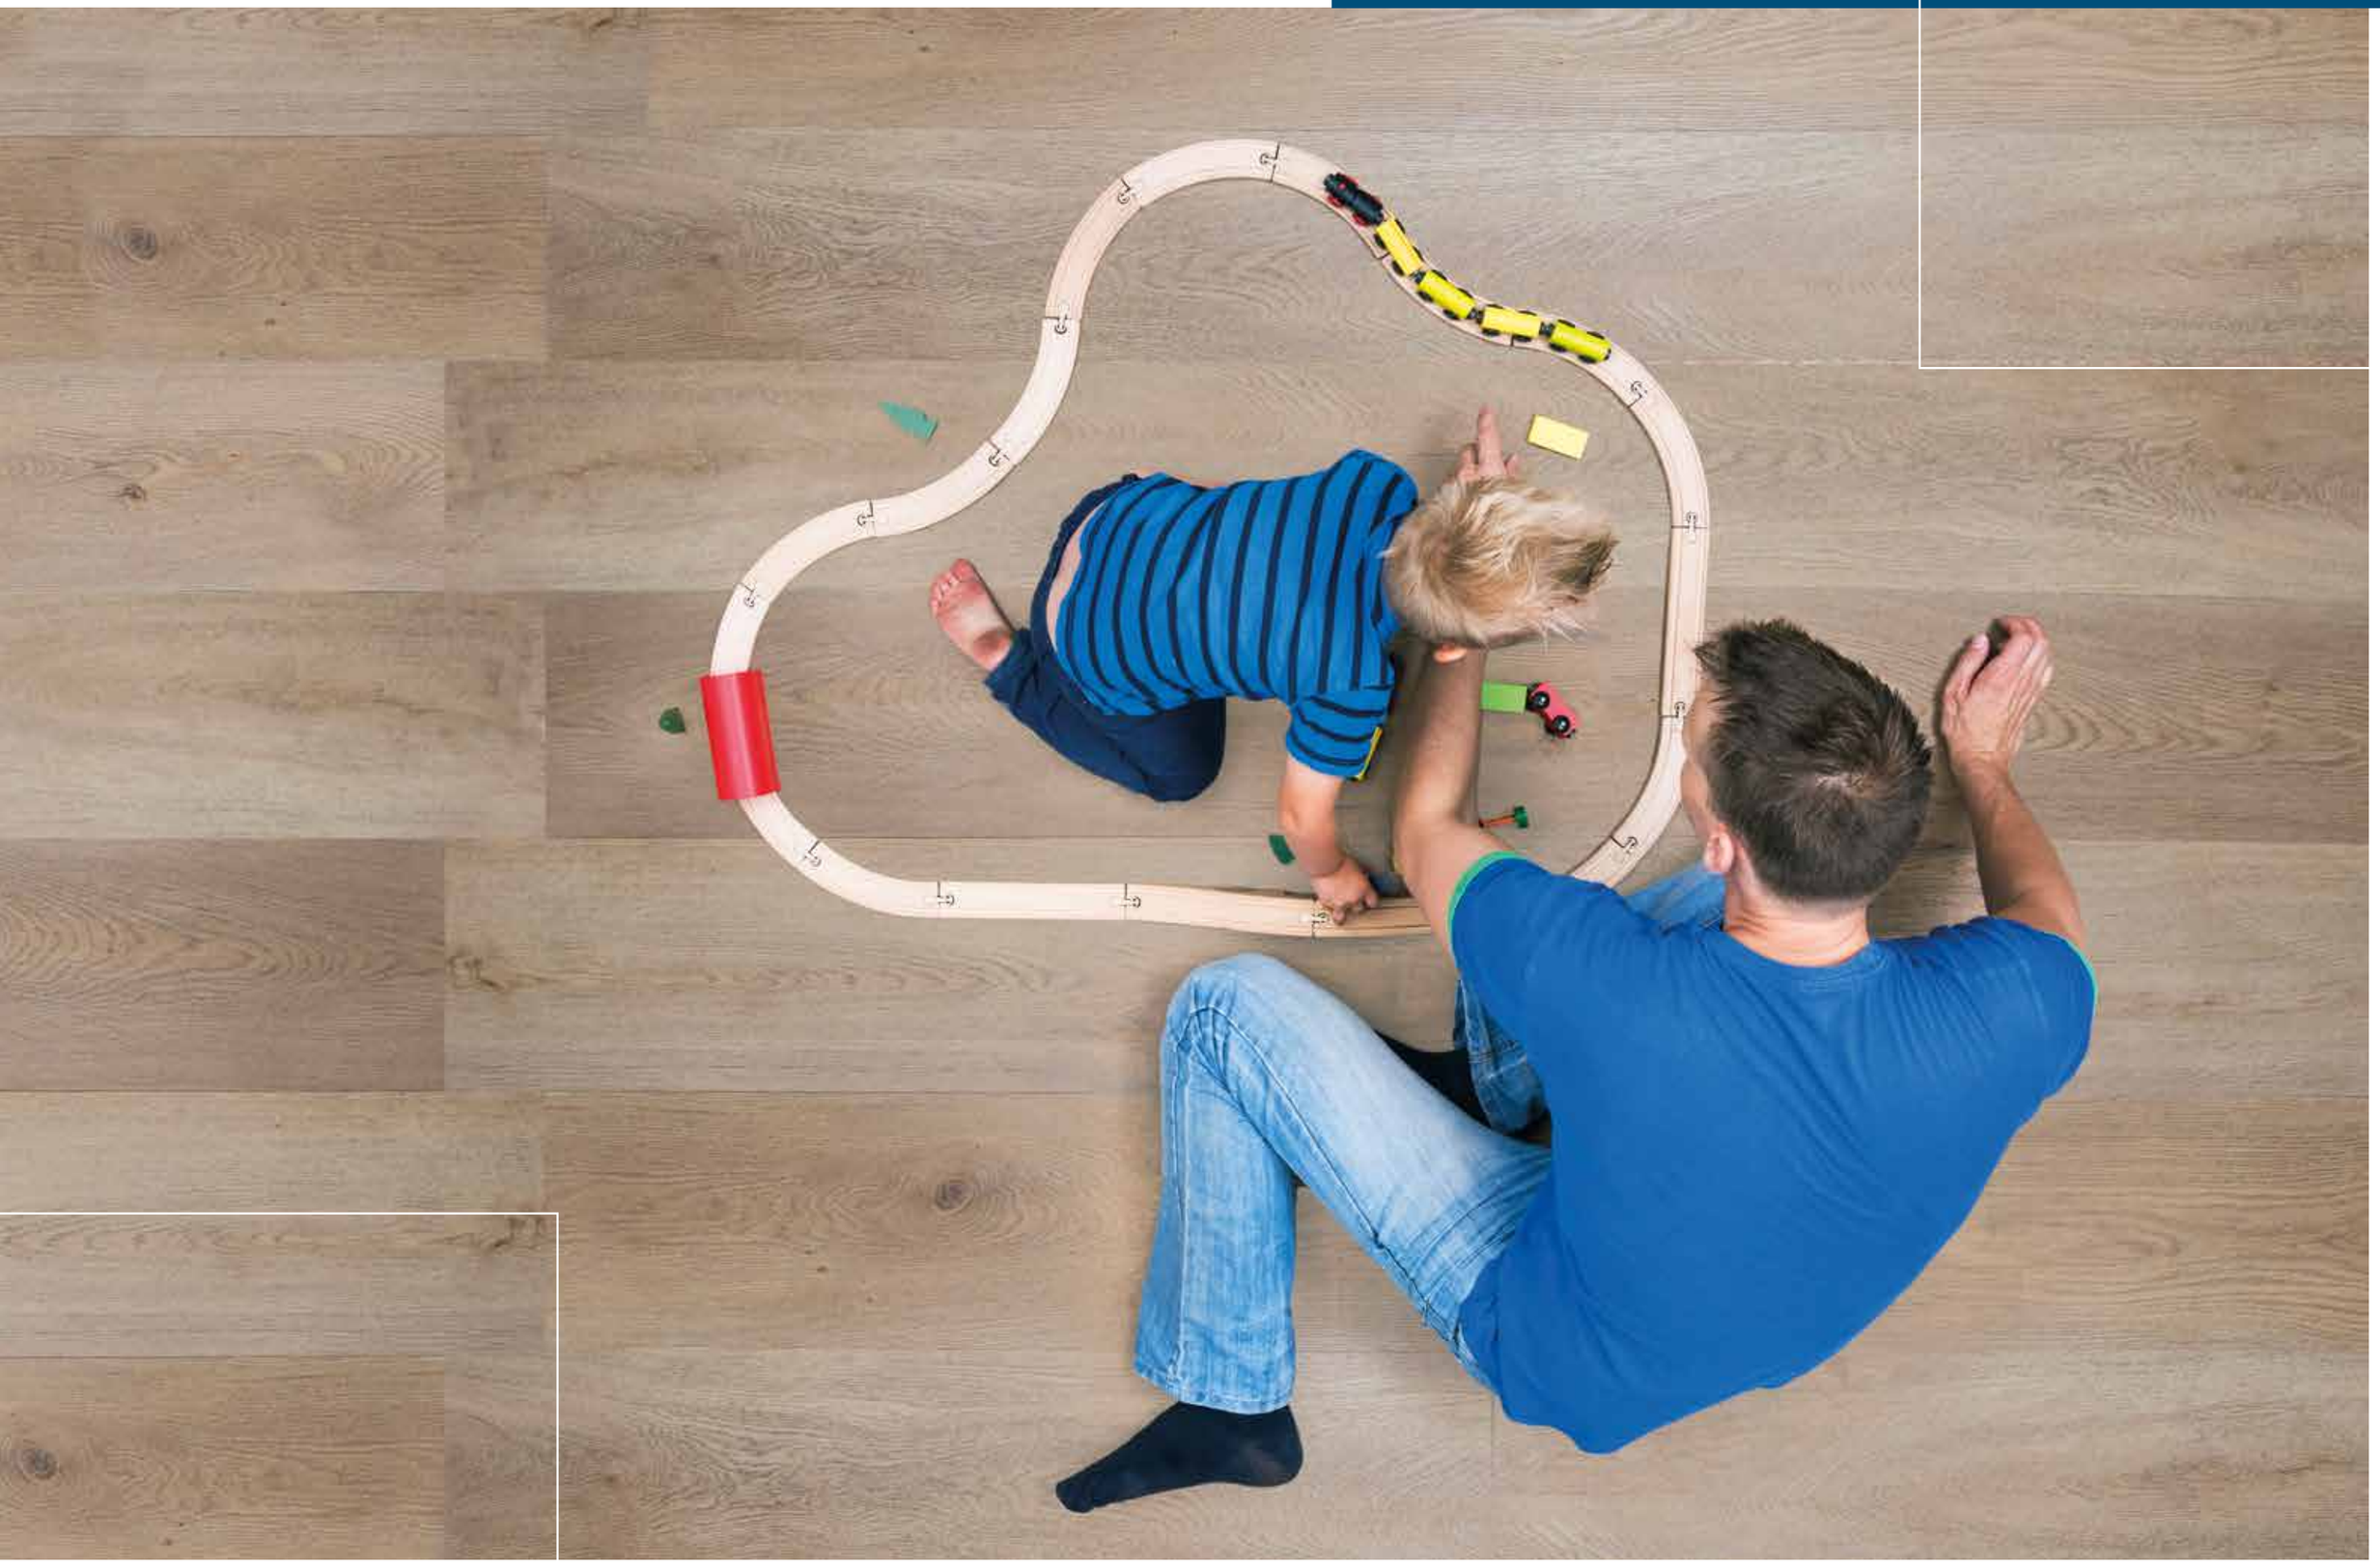

SVR 5 / 6

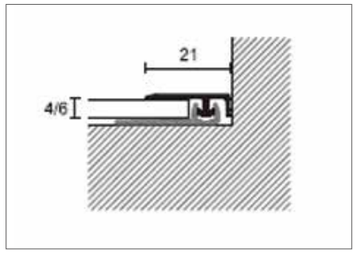

SOGLIA TERMINALE (Cod. SS/4)

Anodized aluminum terminal profile – 2700 mm length

Under profile

COMPENSAZIONE (Cod. SC5V)

Matching tee / reducer profile – 2700 mm length

COMPENSAZIONE (SPINBFT2346)

Under profile

BATTISCOPA IN PVC espanso (Cod. BSSV)

Skirting in expanded PVC 14x60x2500 mm with same design as the flooring

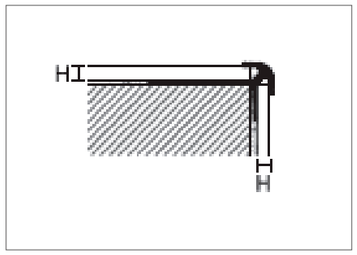

lungh. 2700 mm

Stair profile silver – 2700 length

COLLA MONOCOMPONENTE (Cod. COL003)

One component glue for vinyl flooring, for absorbing subfloors
12 kg drum - average usage 300gr/mq

COLLA BICOMPONENTE (cod. COL004)

Average usage 300/800 gr/m2 according to the subfloor

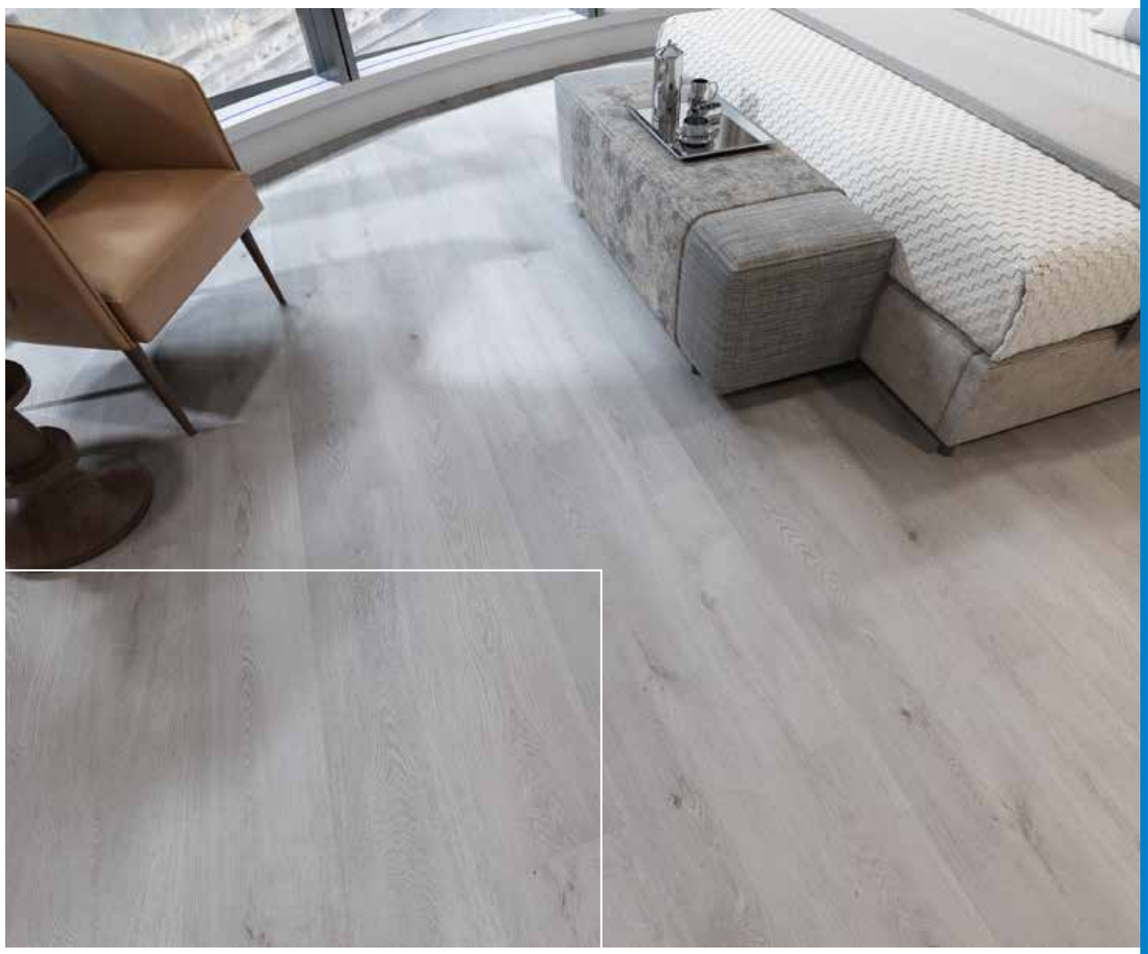

MATERASSINO ACOUSTIC (Cod. MAT010)

Acoustic underlay in polyethylene type HQP0, high density, embossed – 1 mm thickness – 20 mq roll

MATERASSINO VINCLIC CLASSIC SMART (Cod. MAT008)

Vinclic Classic Smart foam with anti-slip effect and adhesive strip 1,5 mm thickness - 10 m2 box

MATERASSINO VINCLIC PROFESSIONAL (cod. MAT005)

Vinclic Professional foam adhesive with high density- suitable for high traffic areas – 1,6 mm thickness – 8,5 m2 per roll

VINYL CLEANER (cod. MAN010)

Antibacterial, antistatic soap for vinyl flooring

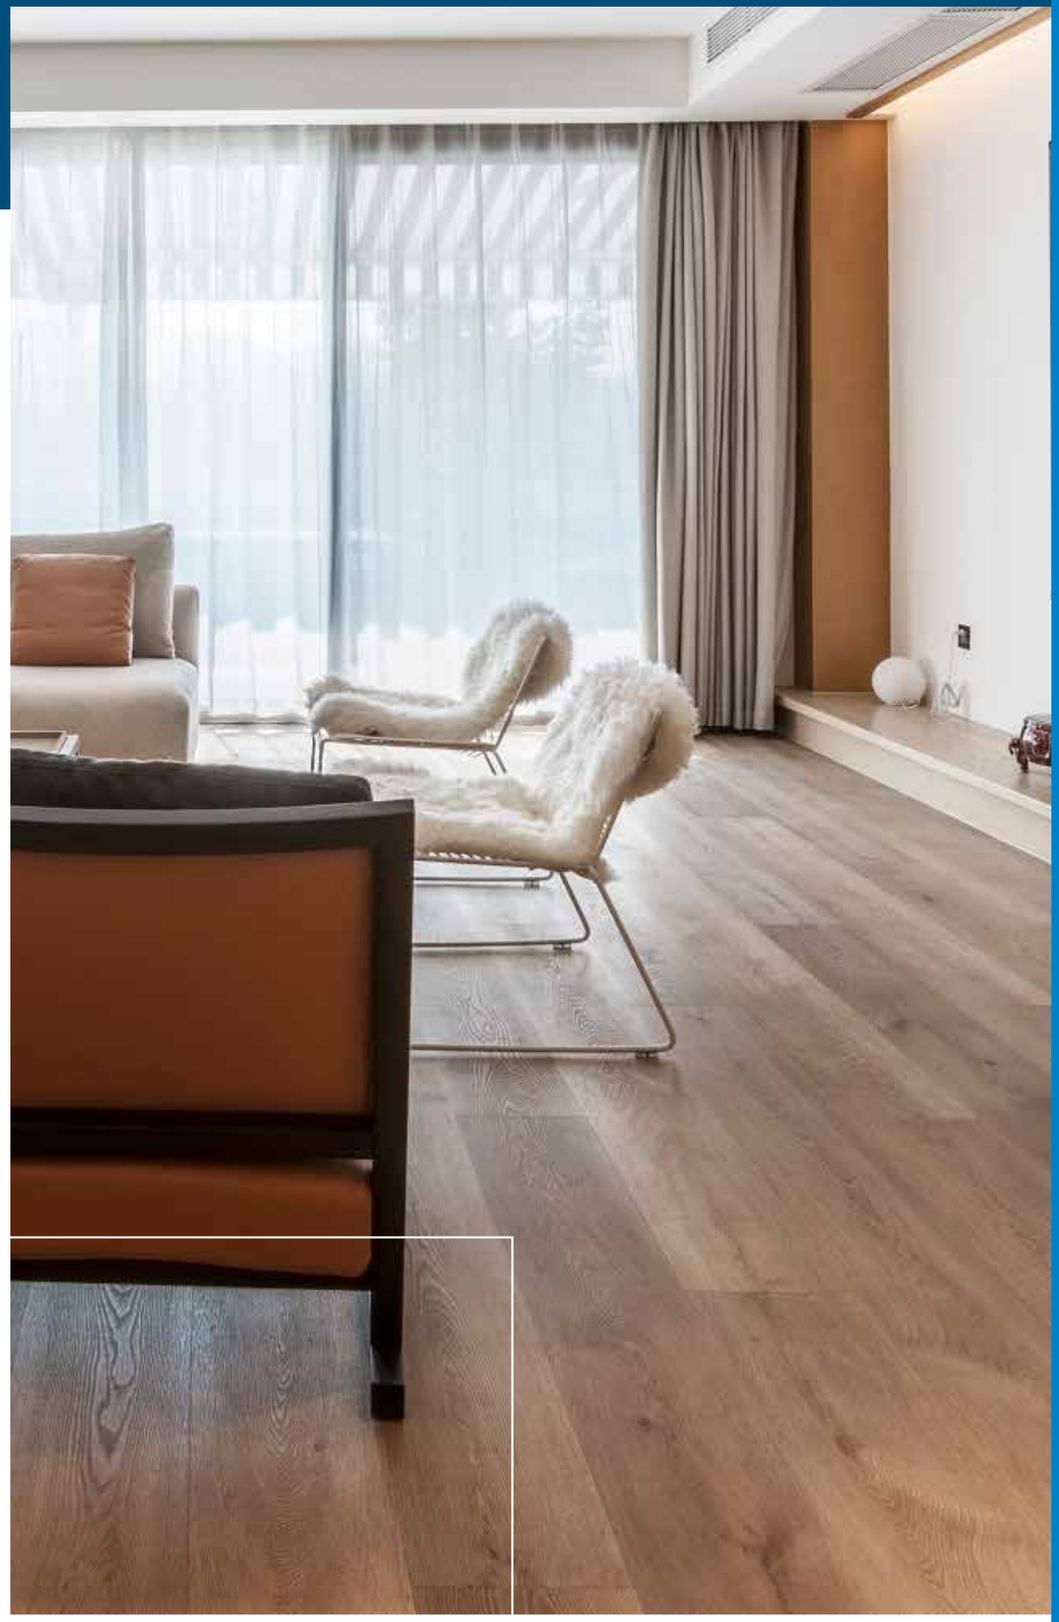

SVR8-7-6

BATTISCOPA IN PVC espanso (Cod. BSSV)
Skirting in expanded PVC 14x60x2500 mm with same design as the flooring SVR6

BATTISCOPA IN PVC (Cod. BSSV)
SVR7 Concrete */ PVC skirting 50x10x2400 mm square edge with same design as floor* ***SVR7 Concrete***

SOGLIA DI DILATAZIONE (Cod. SD7)

Matching tee profile – 2700 mm length

BASE DI SUPPORTO (Cod. ST/7 e ST/7/7 per SVR7 Concrete)
Under profile

SOGLIA DI COMPENSAZIONE (Cod. SC7)

Matching reducer profile – 2700 mm length

BASE DI SUPPORTO (Cod. ST/7 e ST/7/7 per SVR7 Concrete)
Under profile

SOGLIA DI DILATAZIONE (COD. SZ1)

Tee profile gold/silver – 2700 mm length

SOGLIA DI COMPENSAZIONE (COD. SC/7/SF)

Reducer profile gold/silver – 2700 mm length

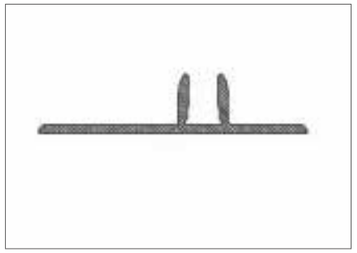

COMPENSAZIONE (Cod. ST/7)
7 mm
Tee/Reducer profile base - 7 mm

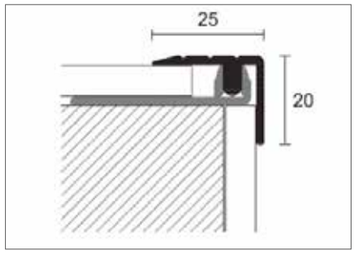

(Cod. SG1B)

Corner profile (silver)

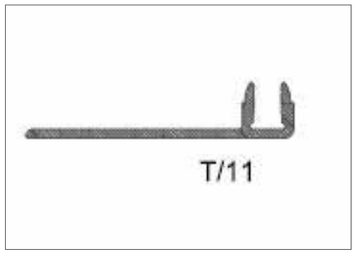

(Cod. ST/11)
Corner profile alluminium base

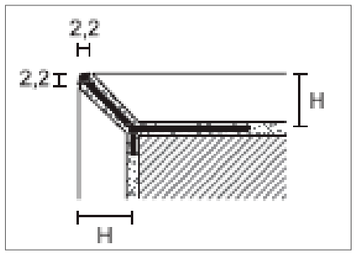

(Cod. SIPA8)

Corner profile in anodized aluminum – 2700 mm lenght

TEHNIČNI PODATKI – VINIL

1. PRED ZAČETKOM

Preden začnete z namestitvijo, je pomembno, da preberete vsa tehnična navodila. Z začetkom namestitve izjavljate, da ste prebrali in razumeli vse zahteve in odgovornosti za namestitev, ter se zavedate, da odstopanje od teh lahko povzroči razveljavitev garancije izdelka.

Odgovornost polagalca in naročnika je, da preveri zahteve za namestitev. V primeru, da je izdelek poškodovan ali ima kakšno vidno napako napravo, ne nadaljujte z namestitvijo, ampak se za pomoč obrnite na dobavitelja. Izdelek, ko je že položen, velja za pregledan, odobren in sprejet. Podloga je primerna za notranje prostore z zahtevanim temperaturnim območjem, ni za namestitev na prostem!

Pri izračunu naročene količine upoštevajte dodatnih 10% za kose, odpadke ali napake. Vinil naj bo v prostoru vsaj 24-48 ur pred namestitvijo. V tem času naj bodo deske v škatlah in na gladki površini. Temperatura prostora mora biti med 18-25 ° C. Uporabo dilatacijskih spojev in vrzeli je treba ovrednotiti glede na razmere in kvadratne metre na mestu polaganja, izpostavljenost sončni svetlobi in glede na dimenzije celotne površine. Obloga mora biti nameščena z razmiki na celotnem obodu, v primeru težkega pohištva ali neposrednih sončnih žarkov pa je treba uporabiti ustrezne spoje.

Prepričajte se, da je površina na katero polagate vini: gladka, suha, čista in trdna. Morebitne ostanke je treba odstraniti z območja namestitve. Površina mora biti gladka z dovoljenim odstopanjem 2 mm na dolžini 1,2 m. Če površina ni dovolj ravna, jo izravnajte ali napolnite območje. Luknje in izbokline na površini lahko povzročijo, da se klik spoj sprime. Smart Vinyl je vodoodporen, vendar ne pomeni, da je vodna ovira. Pred začetkom namestitve mora biti talna tla suha, torej znotraj zahtevanega območja vlažnosti (<2,0 %). Vinila ne nameščajte na mehke površine, kot so preproge ali druge vrste neustreznih mehkih podlag.

POZOR!

Vinil plošče, ki prihajajo iz različnih produkcij, imajo lahko rahlo barvno variacijo. Pred namestitvijo zato predlagamo, da preverite število proizvodnje na embalažah, in če so drugačni zmešajte deske iz različnih škatel, da bi obdržali naravni učinek.

2. INŠTALACIJA

Izmerite širino prostora; razdelite to na širino deske, tako da začnete namestitev prve vrstice s pravilno širino deske, ki vam bo zagotovila, da bo zadnja vrsta položenega vinila imela večjo ali enako širino polovici deske. Za prvo vrsto postavite začetno črto tako, da pustite pribl. 8 mm prostora na vseh straneh. Ta prostor omogoča vsakršno premikanje tal (ekspanzijo tal). Priporočamo uporabo začasnih podlog za ohranjanje 8 mm oddaljenosti od stene, saj se bo podloga med namestitvijo premaknila zaradi lebdečega dna.

Končne spoje sestavite tako, da jeziček vstavite na kratko stran deske pod kotom približno 25 stopinj in jo nato spustite na svoje mesto. Tako nadaljujte, dokler ne končate prve vrstice. Za začetek druge vrstice uporabite preostanek zadnje plošče prve vrstice, če je daljši od 30 cm; drugače novo ploščo prerežite na pol in nadaljujte. Pomembno je, da zagotovite celovitost konstrukcije vaših tal, da se končni spoji razlikujejo od vrste do vrste vedno vsaj za 20 cm. Ne uporabljajte veliko sile, da zaklenite deske, saj se lahko klik zlahka poškoduje. Po končani namestitvi odstranite vse ostanke in takoj očistite oblogo.

3. INŠTALACIJA NA TALNO GRETJE

Smart Vinyl je mogoče namestiti na talno ogrevanje po zgornjih navodilih, izključno takrat, ko temperatura ne presega 26 ° C. Predlagamo, da se posvetujete s svojim dobaviteljem talnega ogrevanja, če želite, da je sistem primeren za naše talne obloge. Pazite da talne obloge ne izpostavite velikim temperaturnim spremembam.

4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Očistite tla z metlo ali sesalnikom z mehkimi ščetinami. Takoj posušite vse razlite tekočine. Za čiščenje uporabite vlažno krpo in posebne izdelke vinilne talne obloge. Zaščitite svoje talne obloge pred neposrednim izpostavljanjem soncu. Na vhodu v hišo uporabite nekaj zaščit, kot so predpražniki in preprogo pod pohištom. Če imate v hiši živali, poskrbite, da bodo nohti redno postriženi. Za vzdrževanje vinila ne uporabljajte abrazivnih čistil, belila ali voska. Težkih predmetov ne vlecite čez tla.

*Vinil NA KLIK sistem je dovoljeno polagati le na ravno podlago. Maksimalna površino enege prostora do 20x20 m. Ob polaganju ni priporočljiva direktna izpostavljenosti soncu, ter uporaba bremen na vinilu še 24 ur po polaganju. Po odstranitvi podložne gume na vinilih iz kolekcij SVR 6, 7 in 8, se le-tega lahko lepi na podlago. Preveriti je potrebno da so vsi klik utori nepoškodovani, saj se kasnejše reklamacije na upoštevajo. **Garancija vinila je DVE leti**, od dneva nakupa. Garancija velja samo, če so upoštevana standardna pravila pred in ob polaganju (primerna temperatura, prah, zaščita vinila med in takoj po polaganju) in seveda samo vzdrževanje oz. Čiščenje vinila (čiščenje z neagresivnimi čistili, hoja s copati).

SVR4

RIGID CORE PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Dimenzije	1220 x 180 x 4 mm (0,4 mm – obrabni sloj)
Pakiranje	12 desk – 2,635 m^2
Efekt	Rahlo ščetkan
Razred obrabe	32/23
Rob	4V - stransko rahlo pobrani robovi
Sijaj	7-10 %
Možnost polaganja	Klik sistem ali lepljenje
Talno gretje	da
Požarni razred	Bfl – s1
Emisije formaldehida	E1
Emisije hlapnih organskih snovi	VOC test – A+, brez ftalatov – EN 14372:2004
Razred zdrsa	R10 (DIN51130, Ds EN 13893)
Toplotna prevodnost	0,098 W/m.K.

SVR5

RIGID CORE PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Dimenzije	1220 x 228 x 4,5 mm (0,55 mm – obrabni sloj)
Pakiranje	8 desk – 2,255 m^2
Efekt	Ščetkan
Razred obrabe	42/33
Rob	4V - stransko rahlo pobrani robovi
Sijaj	7-10 %
Možnost polaganja	Klik sistem ali lepljenje
Talno gretje	da
Požarni razred	Bfl – s1
Emisije formaldehida	E1
Emisije hlapnih organskih snovi	VOC test – A+, brez ftalatov – EN 14372:2004
Razred zdrsa	R10 (DIN51130, Ds EN 13893)
Toplotna prevodnost	0,098 W/m.K.

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Dimenzije	1524 x 228 x 6 mm (0,55 mm – obrabni sloj)
Pakiranje	6 desk – 2,085 m^2
Efekt	Ščetkan
Razred obrabe	42/33
Rob	4V - stransko rahlo pobrani robovi
Sijaj	7-10 %
Možnost polaganja	Klik sistem ali lepljenje
Talno gretje	da
Požarni razred	Bfl – s1
Emisije formaldehida	E1
Emisije hlapnih organskih snovi	VOC test – A+, brez ftalatov – EN 14372:2004
Razred zdrsa	R10 (DIN51130, Ds EN 13893)
Toplotna prevodnost	0,098 W/m.K.

RIGID CORE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Dimenzije	900 x 610 x 7 mm (0,55 mm – obrabni sloj)
Pakiranje	3 kosi – 1,647 m^2
Efekt	Gladek
Razred obrabe	42/33
Rob	4V - stransko rahlo pobrani robovi
Sijaj	7-10 %
Možnost polaganja	Klik sistem ali lepljenje
Talno gretje	da
Požarni razred	Bfl – s1
Emisije formaldehida	E1
Emisije hlapnih organskih snovi	VOC test – A+, brez ftalatov – EN 14372:2004
Razred zdrsa	R10 (DIN51130, Ds EN 13893)
Toplotna prevodnost	0,098 W/m.K.

STRUCTURE
PAVIMENTI VINILICI / VINYL FLOORING

Dimenzije	1524 x 228 x 6 mm (0,55 mm – obrabni sloj)
Pakiranje	6 desk – 2,085 m^2
Efekt	Ščetkan
Razred obrabe	42/33
Rob	4V - stransko rahlo pobrani robovi
Sijaj	7-10 %
Možnost polaganja	Klik sistem ali lepljenje
Talno gretje	da
Požarni razred	Bfl – s1
Emisije formaldehida	E1
Emisije hlapnih organskih snovi	VOC test – A+, brez ftalatov – EN 14372:2004
Razred zdrsa	R10 (DIN51130, Ds EN 13893)
Toplotna prevodnost	0,098 W/m.K.